

Teilauszug Serie OWST-70

Partial extension series OWST-70



- Tragkraft bis zu 1060 kg
- Auszugsweg 50% in beide Richtungen

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C


- Load capacity up to 1060 kg
- Extension path 50% in both directions

Materials and surfaces:



- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



OWST-70

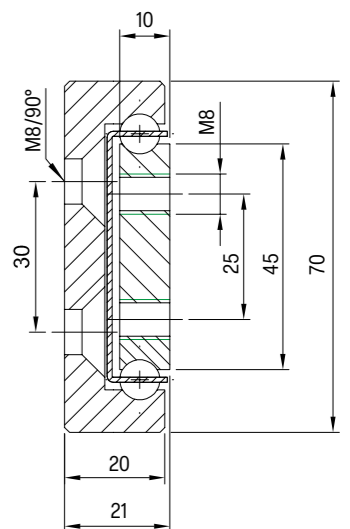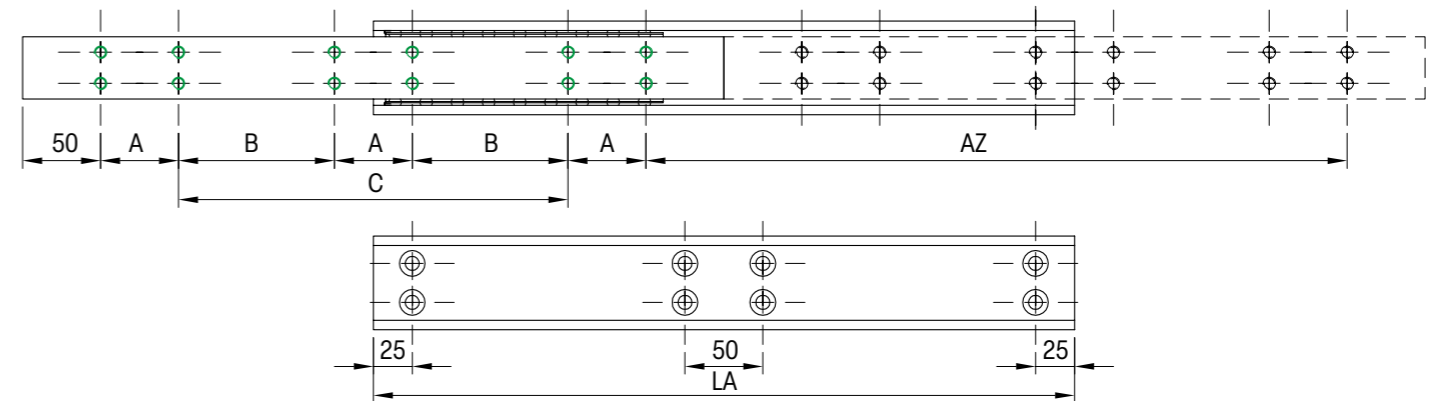

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

OWST-70

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000340001	300	150	800	50	-	100	2,69
07000340002	350	175	830	50	-	150	3,14
07000340003	400	200	860	50	-	200	3,59
07000340004	450	225	890	50	-	250	4,04
07000340005	500	250	930	50	-	300	4,49
07000340006	550	275	960	50	-	350	4,93
07000340007	600	300	980	50	-	400	5,38
07000340008	650	325	1020	50	200	-	5,83
07000340009	700	350	1060	50	225	-	6,28
07000340010	750	375	1030	50	250	-	6,72
07000340011	800	400	990	50	275	-	7,17
07000340012	850	425	940	50	300	-	7,62
07000340013	900	450	860	50	325	-	8,07
07000340014	950	475	800	50	350	-	8,52
07000340015	1000	500	750	50	375	-	8,96
07000340016	1050	525	710	50	400	-	9,41
07000340017	1100	550	670	50	425	-	9,86
07000340018	1150	575	630	50	450	-	10,30
07000340019	1200	600	600	50	475	-	10,75
07000340020	1250	625	570	50	500	-	11,20
07000340021	1300	650	540	50	525	-	11,65
07000340022	1350	675	510	50	550	-	12,10
07000340023	1400	700	490	50	575	-	12,54
07000340024	1450	725	470	50	600	-	12,99
07000340025	1500	750	450	50	625	-	13,44
07000340026	1550	775	420	50	650	-	13,89
07000340027	1600	800	400	50	675	-	14,34
07000340028	1650	825	390	50	700	-	14,78
07000340029	1700	850	380	100	650	-	15,23
07000340030	1750	875	365	100	675	-	15,68
07000340031	1800	900	350	100	700	-	16,13
07000340032	1850	925	340	100	725	-	16,58
07000340033	1900	950	330	100	750	-	17,02
07000340034	1950	975	320	100	775	-	17,47
07000340035	2000	1000	310	100	800	-	17,92

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern