

Vollauszug Serie DTSB-80

Full extension series DTSB-80



- Tragkraft bis zu 880 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 880 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball cage: Zinc plated sheet steel
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



DTSB-80

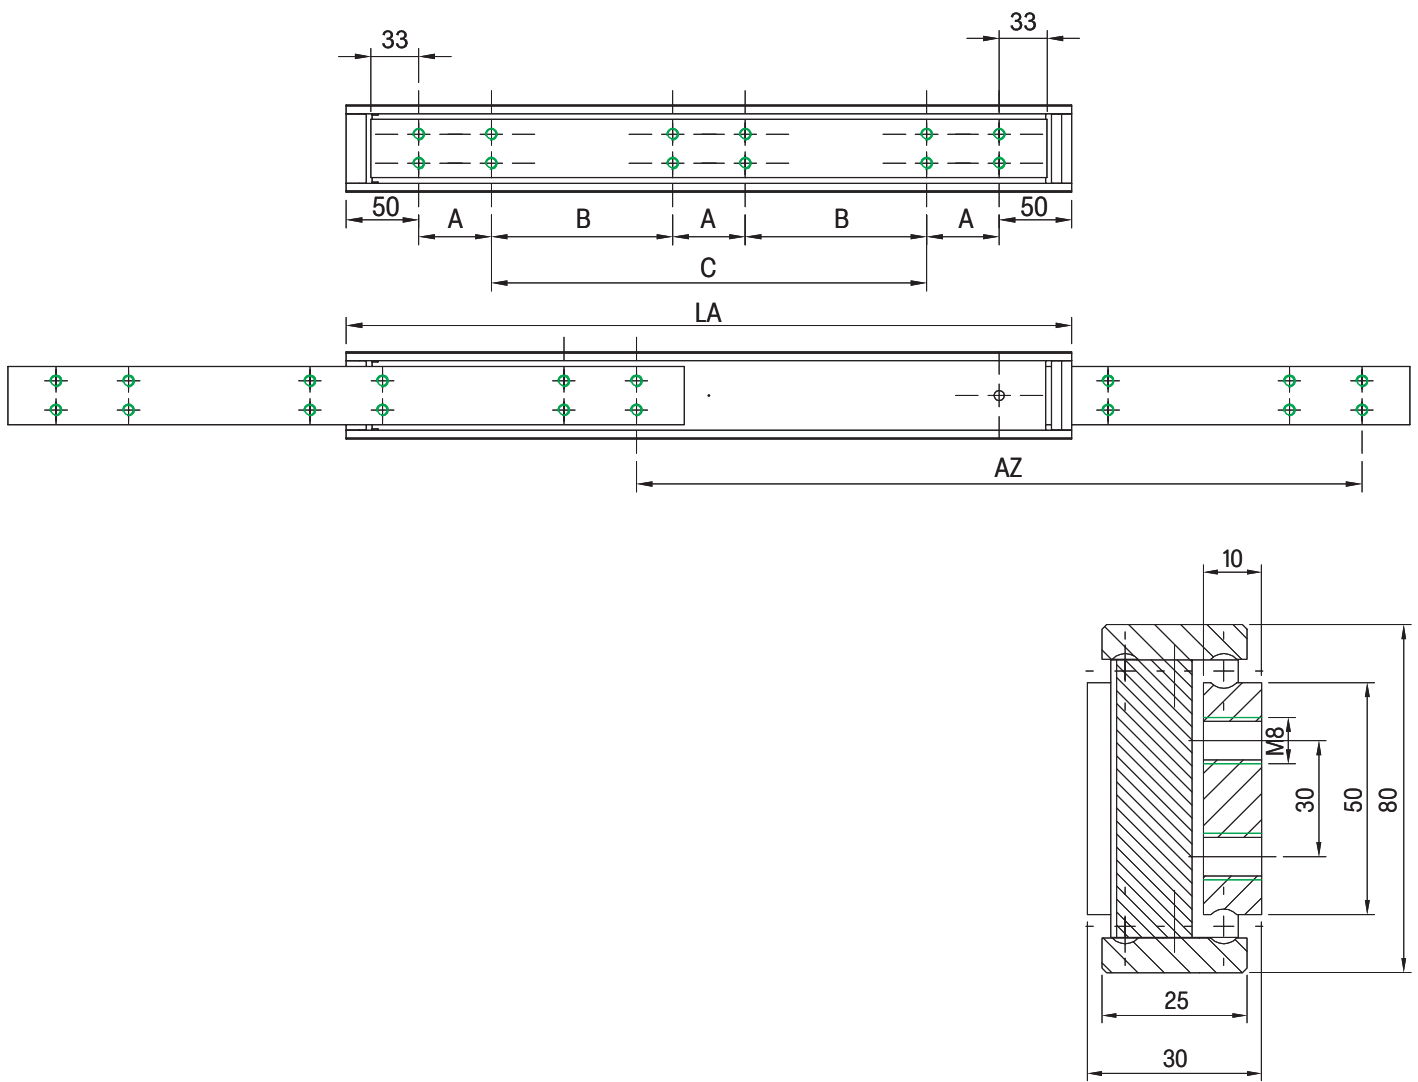

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

DTSB-80

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000489001	200	200	600	50	-	-	2,79
07000489002	250	250	620	50	-	50	3,51
07000489003	300	300	640	50	-	100	4,23
07000489004	350	350	680	50	-	150	4,95
07000489005	400	400	720	50	-	200	5,67
07000489006	450	450	760	50	-	250	6,39
07000489007	500	500	790	50	-	300	7,10
07000489008	550	550	830	50	-	350	7,82
07000489009	600	600	850	50	-	400	8,54
07000489010	650	650	860	50	200	-	9,26
07000489011	700	700	865	50	225	-	9,98
07000489012	750	750	875	50	250	-	10,69
07000489013	800	800	880	50	275	-	11,41
07000489014	850	850	870	50	300	-	12,13
07000489015	900	900	860	50	325	-	12,85
07000489016	950	950	850	50	350	-	13,57
07000489017	1000	1000	840	50	375	-	14,28
07000489018	1050	1050	820	50	400	-	14,99
07000489019	1100	1100	800	50	425	-	15,71
07000489020	1150	1150	780	50	450	-	16,42
07000489021	1200	1200	760	50	475	-	17,14
07000489022	1250	1250	740	50	500	-	17,85
07000489023	1300	1300	720	50	525	-	18,56
07000489024	1350	1350	690	50	550	-	19,28
07000489025	1400	1400	660	50	575	-	19,99
07000489026	1450	1450	630	50	600	-	20,71
07000489027	1500	1500	600	50	625	-	21,42
07000489028	1550	1550	580	50	650	-	22,13
07000489029	1600	1600	540	50	675	-	22,85
07000489030	1650	1650	520	50	700	-	23,56
07000489031	1700	1700	490	100	650	-	24,28
07000489032	1750	1750	450	100	675	-	24,99
07000489033	1800	1800	400	100	700	-	25,70
07000489034	1850	1850	360	100	725	-	26,42
07000489035	1900	1900	350	100	750	-	27,13
07000489036	1950	1950	280	100	775	-	27,85
07000489037	2000	2000	250	100	800	-	28,56

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern