

Vollauszug Serie DTSB-70

Full extension series DTSB-70



- Tragkraft bis zu 700 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 700 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball cage: Zinc plated sheet steel
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



DTSB-70

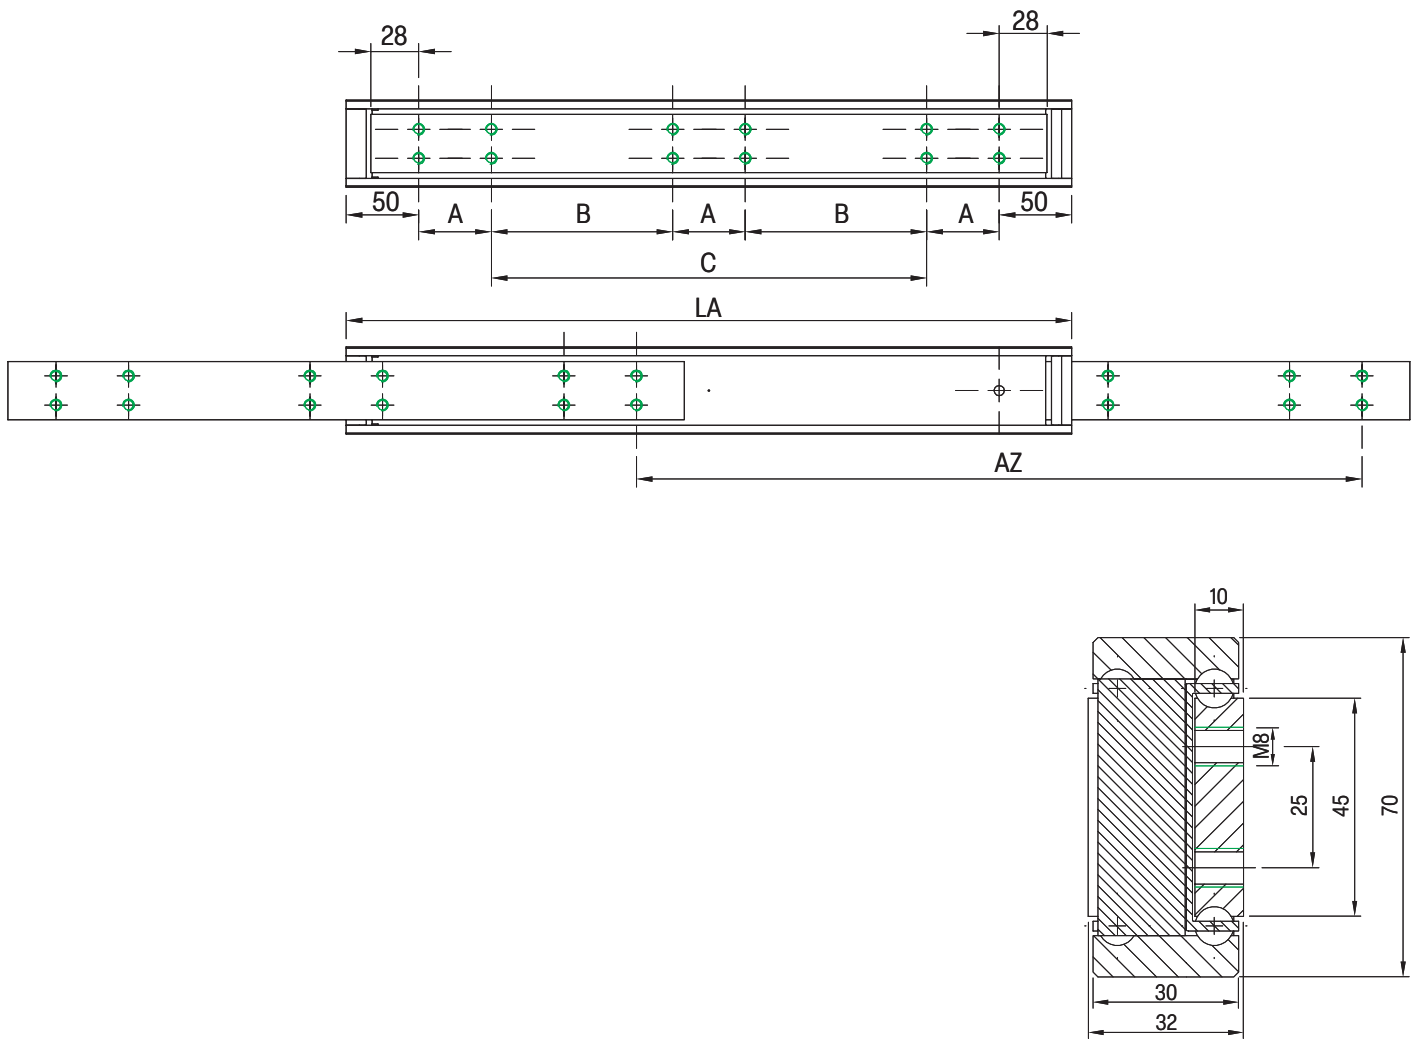


Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.

Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

DTSB-70

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000488001	200	200	540	50	-	-	2,59
07000488002	250	250	560	50	-	50	3,26
07000488003	300	300	580	50	-	100	3,92
07000488004	350	350	600	50	-	150	4,59
07000488005	400	400	620	50	-	200	5,26
07000488006	450	450	640	50	-	250	5,93
07000488007	500	500	650	50	-	300	6,59
07000488008	550	550	660	50	-	350	7,26
07000488009	600	600	670	50	-	400	7,93
07000488010	650	650	680	50	200	-	8,59
07000488011	700	700	690	50	225	-	9,26
07000488012	750	750	695	50	250	-	9,93
07000488013	800	800	700	50	275	-	10,60
07000488014	850	850	695	50	300	-	11,26
07000488015	900	900	690	50	325	-	11,93
07000488016	950	950	685	50	350	-	12,60
07000488017	1000	1000	680	50	375	-	13,26
07000488018	1050	1050	660	50	400	-	13,92
07000488019	1100	1100	650	50	425	-	14,59
07000488020	1150	1150	630	50	450	-	15,25
07000488021	1200	1200	610	50	475	-	15,91
07000488022	1250	1250	600	50	500	-	16,57
07000488023	1300	1300	580	50	525	-	17,24
07000488024	1350	1350	550	50	550	-	17,90
07000488025	1400	1400	520	50	575	-	18,56
07000488026	1450	1450	490	50	600	-	19,23
07000488027	1500	1500	460	50	625	-	19,89
07000488028	1550	1550	420	50	650	-	20,55
07000488029	1600	1600	380	50	675	-	21,22
07000488030	1650	1650	350	50	700	-	21,88
07000488031	1700	1700	340	100	650	-	22,54
07000488032	1750	1750	315	100	675	-	23,20
07000488033	1800	1800	300	100	700	-	23,87
07000488034	1850	1850	280	100	725	-	24,53
07000488035	1900	1900	255	100	750	-	25,19
07000488036	1950	1950	240	100	775	-	25,86
07000488037	2000	2000	220	100	800	-	26,52

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |
 Bohrbild / Hole pattern