

Vollauszug Serie TSR-100

Full extension series TSR-100



- Tragkraft bis zu 1000 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 1000 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



TSR-100

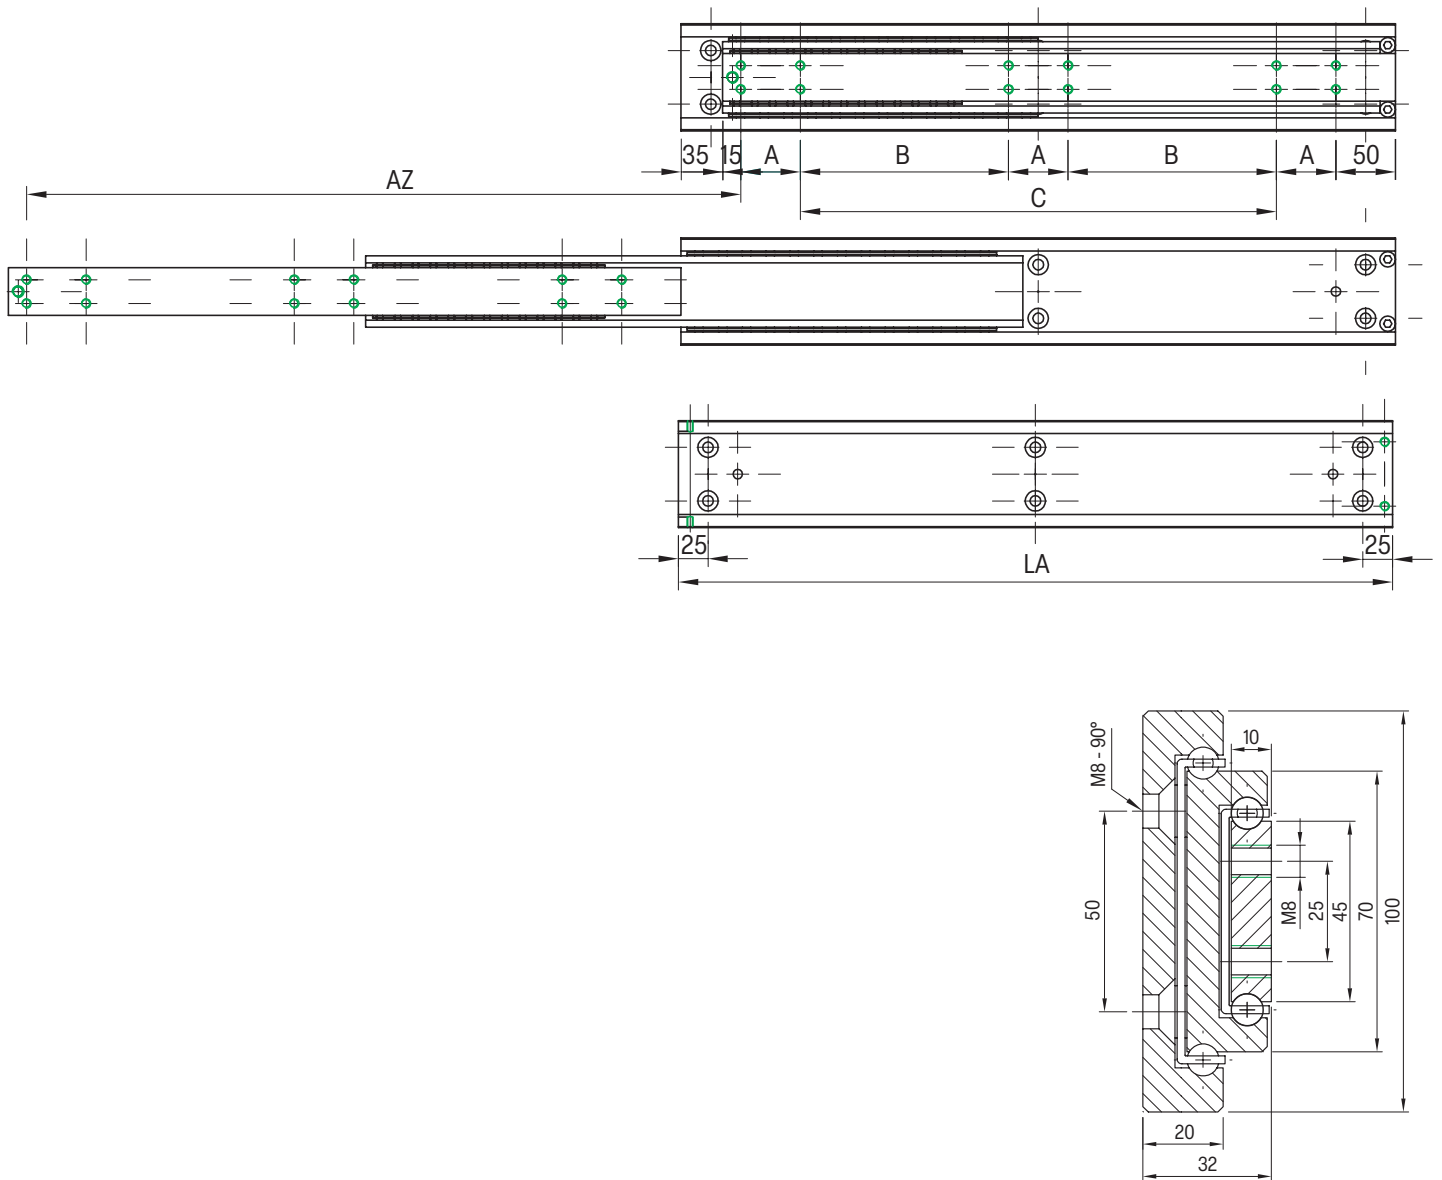

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

TSR-100

| Artikel-Nr. SToxparts | LA mm | AZ mm | TK in kg 10.000 | A mm | B mm | C mm | Gewicht weight kg/St. kg/pcs. |
|--------------------------|----------|----------|--------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| 07000352001 | 300 | 300 | 820 | 50 | - | 100 | 11,90 |
| 07000352002 | 350 | 350 | 860 | 50 | - | 150 | 12,27 |
| 07000352003 | 400 | 400 | 900 | 50 | - | 200 | 12,65 |
| 07000352004 | 450 | 450 | 940 | 50 | - | 250 | 13,03 |
| 07000352005 | 500 | 500 | 960 | 50 | - | 300 | 13,41 |
| 07000352006 | 550 | 550 | 980 | 50 | - | 350 | 13,79 |
| 07000352007 | 600 | 600 | 1000 | 50 | - | 400 | 14,16 |
| 07000352008 | 650 | 650 | 980 | 50 | 200 | - | 14,54 |
| 07000352009 | 700 | 700 | 950 | 50 | 225 | - | 17,92 |
| 07000352010 | 750 | 750 | 920 | 50 | 250 | - | 15,30 |
| 07000352011 | 800 | 800 | 890 | 50 | 275 | - | 15,68 |
| 07000352012 | 850 | 850 | 860 | 50 | 300 | - | 16,05 |
| 07000352013 | 900 | 900 | 830 | 50 | 325 | - | 16,43 |
| 07000352014 | 950 | 950 | 820 | 50 | 350 | - | 16,81 |
| 07000352015 | 1000 | 1000 | 800 | 50 | 375 | - | 17,19 |
| 07000352016 | 1050 | 1050 | 780 | 50 | 400 | - | 18,05 |
| 07000352017 | 1100 | 1100 | 760 | 50 | 425 | - | 18,91 |
| 07000352018 | 1150 | 1150 | 740 | 50 | 450 | - | 19,77 |
| 07000352019 | 1200 | 1200 | 720 | 50 | 475 | - | 20,63 |
| 07000352020 | 1250 | 1250 | 700 | 50 | 500 | - | 21,49 |
| 07000352021 | 1300 | 1300 | 680 | 50 | 525 | - | 22,35 |
| 07000352022 | 1350 | 1350 | 660 | 50 | 550 | - | 23,21 |
| 07000352023 | 1400 | 1400 | 640 | 50 | 575 | - | 24,07 |
| 07000352024 | 1450 | 1450 | 620 | 50 | 600 | - | 24,93 |
| 07000352025 | 1500 | 1500 | 600 | 50 | 625 | - | 25,79 |
| 07000352026 | 1550 | 1550 | 580 | 50 | 650 | - | 26,64 |
| 07000352027 | 1600 | 1600 | 560 | 50 | 675 | - | 27,50 |
| 07000352028 | 1650 | 1650 | 540 | 50 | 700 | - | 28,36 |
| 07000352029 | 1700 | 1700 | 520 | 100 | 650 | - | 29,22 |
| 07000352030 | 1750 | 1750 | 500 | 100 | 675 | - | 30,08 |
| 07000352031 | 1800 | 1800 | 480 | 100 | 700 | - | 30,94 |
| 07000352032 | 1850 | 1850 | 460 | 100 | 75 | - | 31,80 |
| 07000352033 | 1900 | 1900 | 440 | 100 | 750 | - | 32,66 |
| 07000352034 | 1950 | 1950 | 420 | 100 | 775 | - | 33,52 |
| 07000352035 | 2000 | 2000 | 400 | 100 | 800 | - | 34,38 |

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern