

Vollauszug Serie DTSB-50

Full extension series DTSB-50



- Tragkraft bis zu 420 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C


- Load capacity up to 420 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball cage: Zinc plated sheet steel
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C

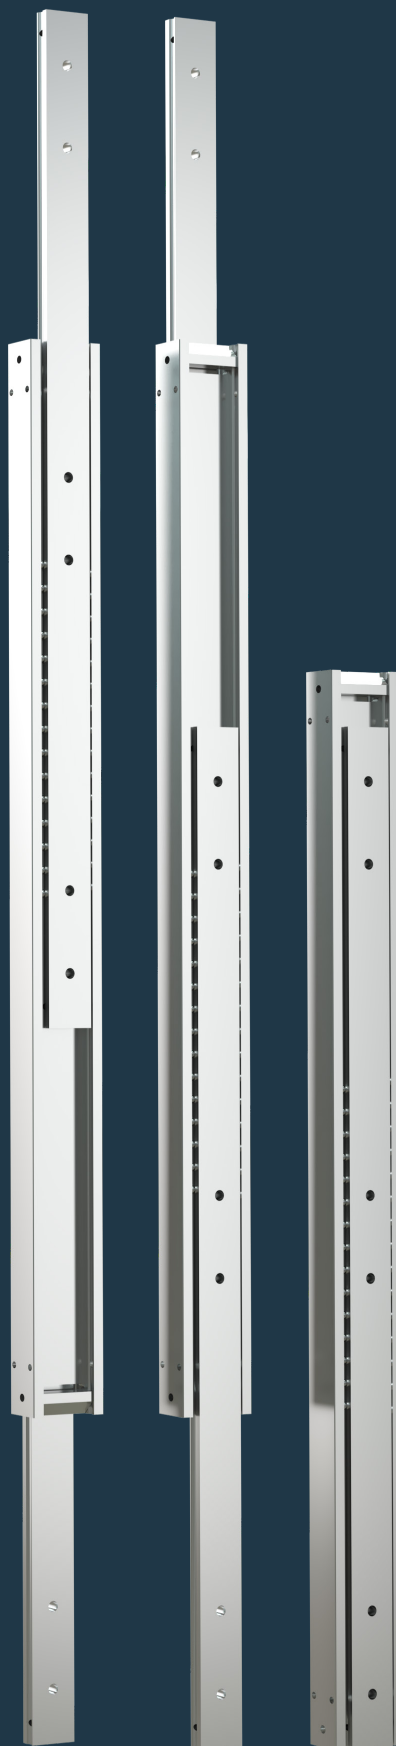

DTSB-50

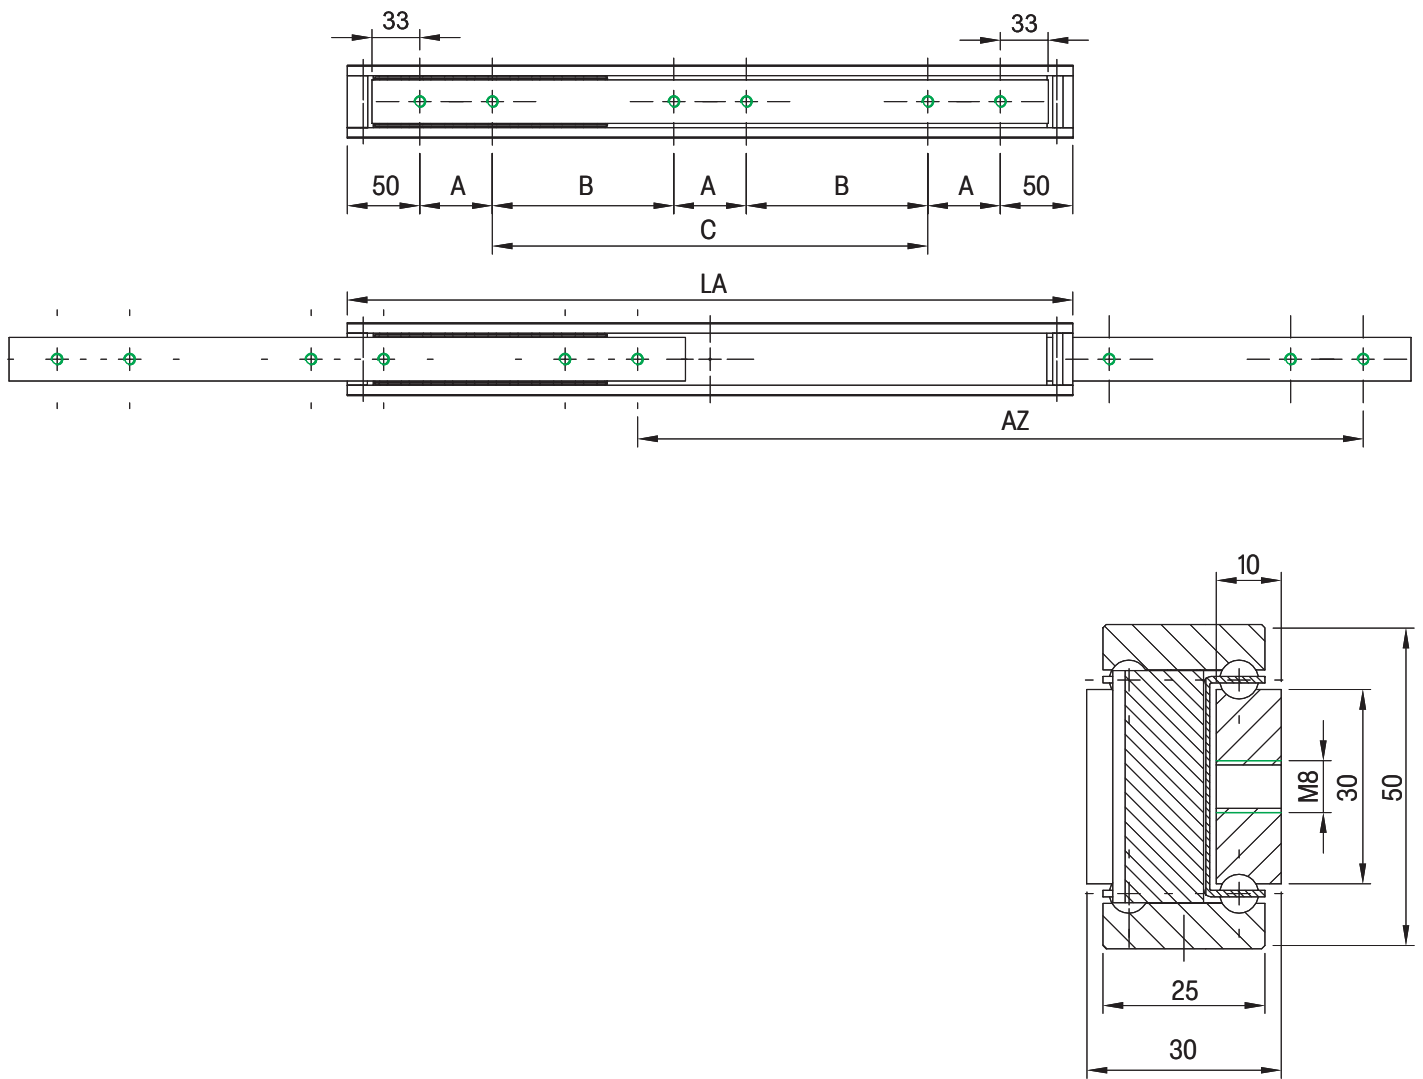

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

DTSB-50

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000485001	200	200	340	50	-	-	1,75
07000485002	250	250	350	50	-	50	2,18
07000485003	300	300	360	50	-	100	2,62
07000485004	350	350	370	50	-	150	3,06
07000485005	400	400	380	50	-	200	3,50
07000485006	450	450	390	50	-	250	3,93
07000485007	500	500	400	50	-	300	4,37
07000485008	550	550	410	50	150	-	4,81
07000485009	600	600	420	50	175	-	5,24
07000485010	650	650	410	50	200	-	5,68
07000485011	700	700	400	50	225	-	6,12
07000485012	750	750	390	50	250	-	6,56
07000485013	800	800	380	50	275	-	6,99
07000485014	850	850	370	50	300	-	7,43
07000485015	900	900	360	50	325	-	7,87
07000485016	950	950	350	50	350	-	8,31
07000485017	1000	1000	340	50	375	-	8,74
07000485018	1050	1050	330	50	400	-	9,18
07000485019	1100	1100	320	50	425	-	9,61
07000485020	1150	1150	310	50	450	-	10,05
07000485021	1200	1200	290	50	475	-	10,49
07000485022	1250	1250	280	50	500	-	10,92
07000485023	1300	1300	270	50	525	-	11,36
07000485024	1350	1350	260	50	550	-	11,80
07000485025	1400	1400	250	50	575	-	12,24
07000485026	1450	1450	230	50	600	-	12,67
07000485027	1500	1500	200	50	625	-	13,11
07000485028	1550	1550	190	50	650	-	13,55
07000485029	1600	1600	180	50	675	-	13,98
07000485030	1650	1650	170	50	700	-	14,42
07000485031	1700	1700	160	100	650	-	14,86
07000485032	1750	1750	150	100	675	-	15,29
07000485033	1800	1800	140	100	700	-	15,73
07000485034	1850	1850	130	100	725	-	16,17
07000485035	1900	1900	120	100	750	-	16,61
07000485036	1950	1950	110	100	775	-	17,04
07000486037	2000	2000	100	100	800	-	17,48

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern