

Vollauszug Serie TSR-90

Full extension series TSR-90



- Tragkraft bis zu 435 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 435 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



TSR-90

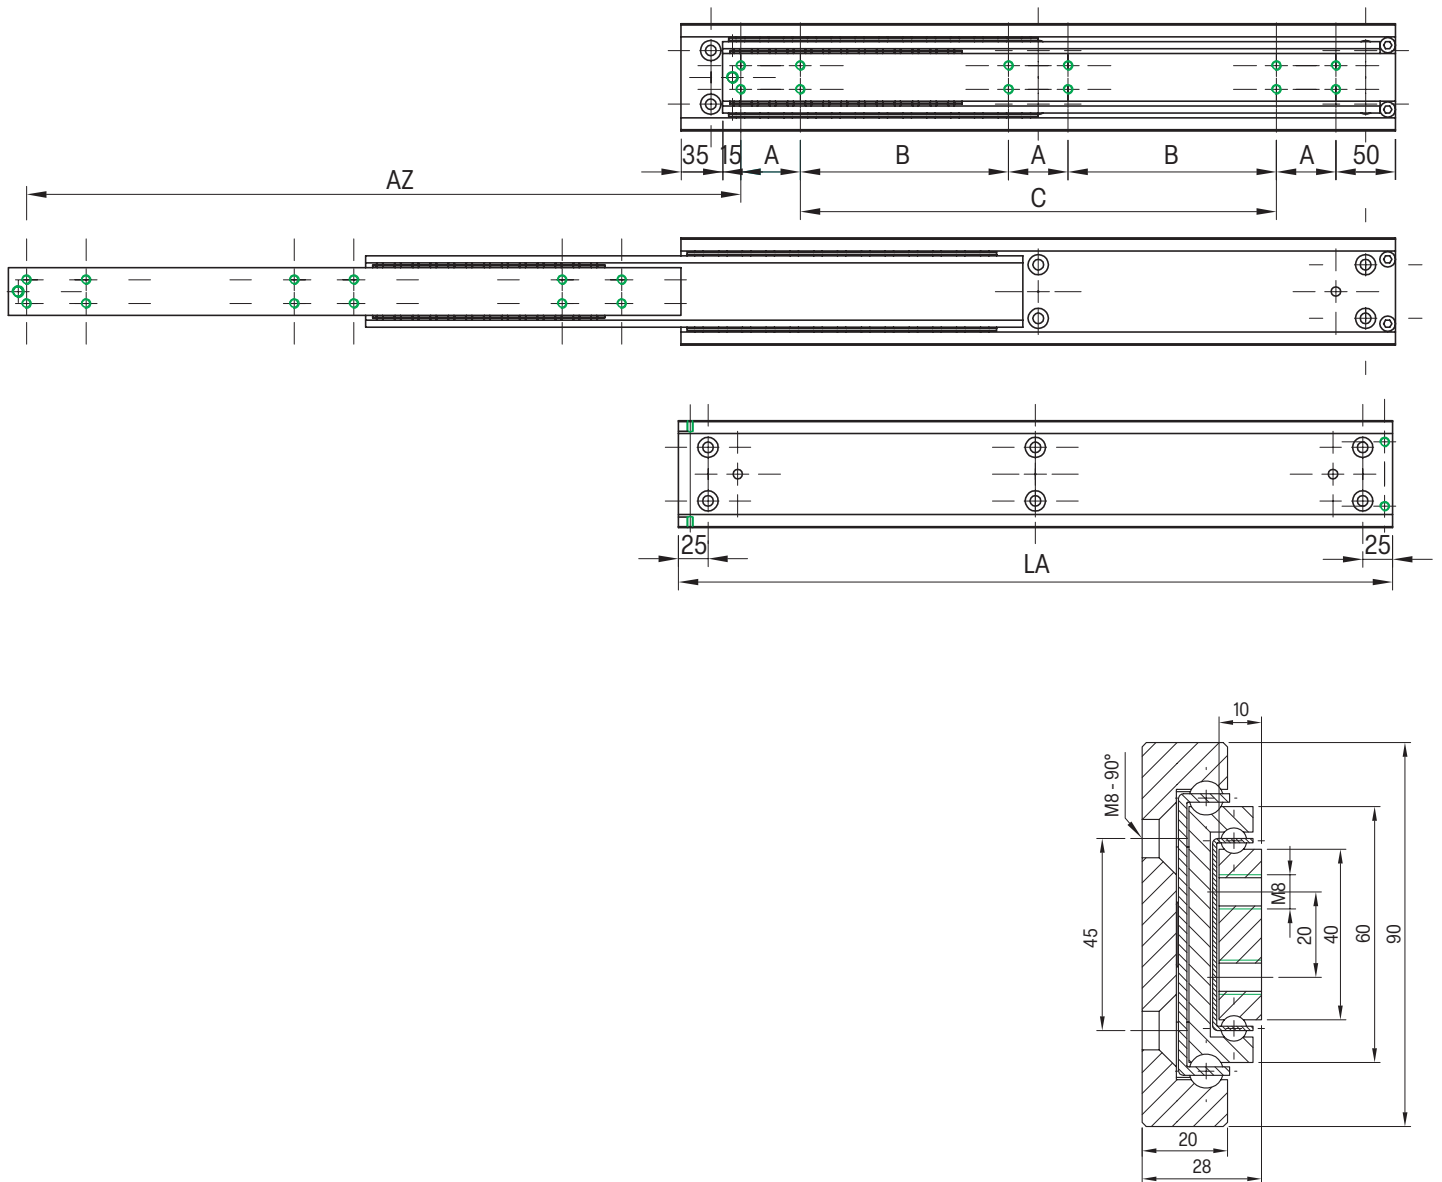

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

TSR-90

Artikel-Nr.	LA mm	AZ mm	TK / kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000351001	300	300	620	50	-	100	8,97
07000351002	350	350	630	50	-	150	9,34
07000351003	400	400	640	50	-	200	9,72
07000351004	450	450	650	50	-	250	10,10
07000351005	500	500	660	50	-	300	10,47
07000351006	550	550	670	50	-	350	10,85
07000351007	600	600	680	50	-	400	11,23
07000351008	650	650	690	50	200	-	11,60
07000351009	700	700	680	50	225	-	11,98
07000351010	750	750	670	50	250	-	12,36
07000351011	800	800	660	50	275	-	12,73
07000351012	850	850	650	50	300	-	13,11
07000351013	900	900	640	50	325	-	13,49
07000351014	950	950	630	50	350	-	13,86
07000351015	1000	1000	615	50	375	-	14,24
07000351016	1050	1050	590	50	400	-	14,95
07000351017	1100	1100	565	50	425	-	15,66
07000351018	1150	1150	540	50	450	-	16,38
07000351019	1200	1200	520	50	475	-	17,09
07000351020	1250	1250	490	50	500	-	17,80
07000351021	1300	1300	475	50	525	-	18,51
07000351022	1350	1350	455	50	550	-	19,22
07000351023	1400	1400	430	50	575	-	19,94
07000351024	1450	1450	410	50	600	-	20,65
07000351025	1500	1500	380	50	625	-	21,36
07000351026	1550	1550	350	50	650	-	22,07
07000351027	1600	1600	320	50	675	-	22,78
07000351028	1650	1650	290	50	700	-	23,50
07000351029	1700	1700	270	100	650	-	24,21
07000351030	1750	1750	250	100	675	-	24,92
07000351031	1800	1800	230	100	700	-	25,63
07000351032	1850	1850	210	100	725	-	26,34
07000351033	1900	1900	200	100	750	-	27,06
07000351034	1950	1950	195	100	775	-	27,77
07000351035	2000	2000	190	100	800	-	28,48

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern