

Teilauszug Serie OWST-100

Partial extension series OWST-100



- Tragkraft bis zu 1750 kg
- Auszugsweg 50% in beide Richtungen

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 1750 kg
- Extension path 50% in both directions

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



OWST-100

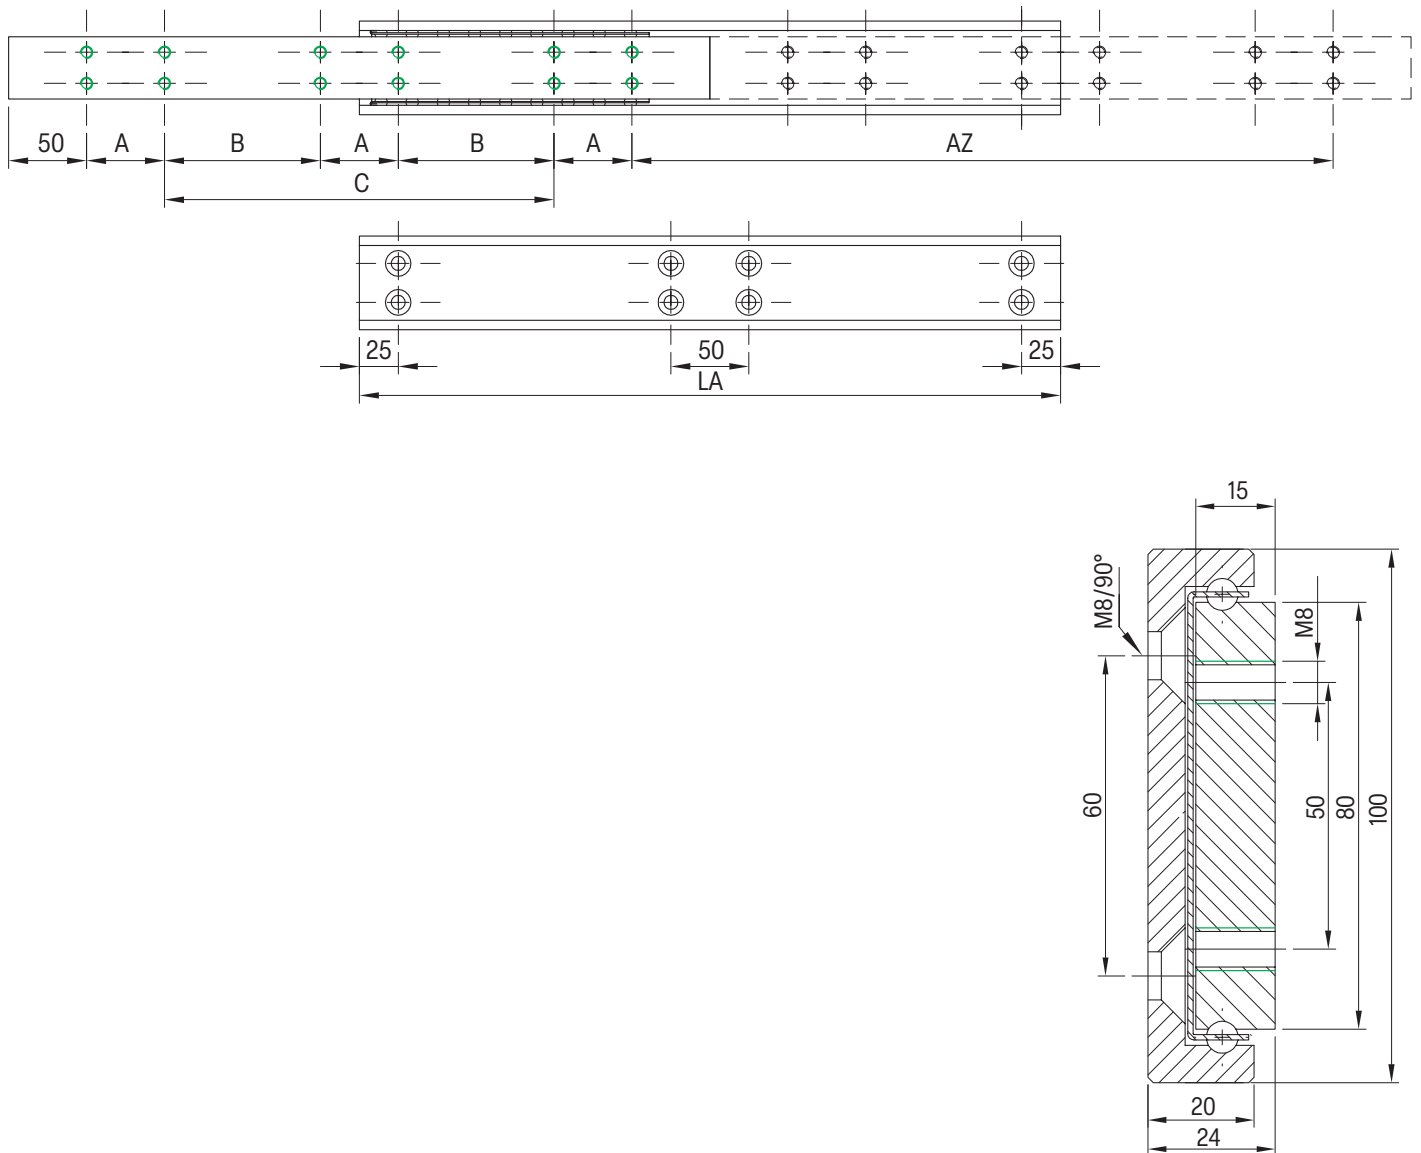

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

OWST-100

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	450B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000343001	300	150	1410	50	-	100	4,91
07000343002	350	175	1450	50	-	150	5,73
07000343003	400	200	1510	50	-	200	6,54
07000343004	450	225	1570	50	-	250	7,36
07000343005	500	250	1630	50	-	300	8,18
07000343006	550	275	1670	50	-	350	8,99
07000343007	600	300	1700	50	-	400	9,81
07000343008	650	325	1730	50	200	-	10,63
07000343009	700	350	1750	50	225	-	11,44
07000343010	750	375	1690	50	250	-	12,26
07000343011	800	400	1630	50	275	-	13,08
07000343012	850	425	1150	50	300	-	13,89
07000343013	900	450	1450	50	325	-	14,71
07000343014	950	475	1400	50	350	-	15,53
07000343015	1000	500	1320	50	375	-	16,35
07000343016	1050	525	1260	50	400	-	17,17
07000343017	1100	550	1210	50	425	-	17,98
07000343018	1150	575	1160	50	450	-	18,80
07000343019	1200	600	1100	50	475	-	19,62
07000343020	1250	625	1070	50	500	-	20,44
07000343021	1300	650	1030	50	525	-	21,25
07000343022	1350	675	970	50	550	-	22,07
07000343023	1400	700	940	50	575	-	22,89
07000343024	1450	725	900	50	600	-	23,71
07000343025	1500	750	860	50	625	-	24,52
07000343026	1550	775	830	50	650	-	25,34
07000343027	1600	800	790	50	675	-	26,16
07000343028	1650	825	760	50	700	-	26,98
07000343029	1700	850	740	100	650	-	27,79
07000343030	1750	875	730	100	675	-	28,61
07000343031	1800	900	710	100	700	-	29,43
07000343032	1850	925	700	100	725	-	30,25
07000343033	1900	950	690	100	750	-	31,07
07000343034	1950	975	680	100	775	-	31,88
07000343035	2000	1000	670	100	800	-	32,70

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern