

Teilauszug Serie SOWST-40

Partial extension series SOWST-40



- Tragkraft bis zu 280 kg
- Auszugsweg 50%
- Beidseitig ausziehbar

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Edelstahl 316L (1.4404), gefräste Laufbahnen
- Kugelkäfige: Edelstahl 316L (1.4404)
- Kugeln: Edelstahl 316L (1.4404)
- Anschlag-Bolzen: Edelstahl A2 (1.4301)

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 280 kg
- Extension path 50%
- Extendable on both sides

Materials and surfaces:


- Beams: stainless steel 316L (1.4404), milled raceways.
- Ball cage: stainless steel 316L (1.4404)
- Ball bearings: stainless steel 316L (1.4404)
- End Bolts: stainless steel A2 (1.4301)

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



SOWST-40

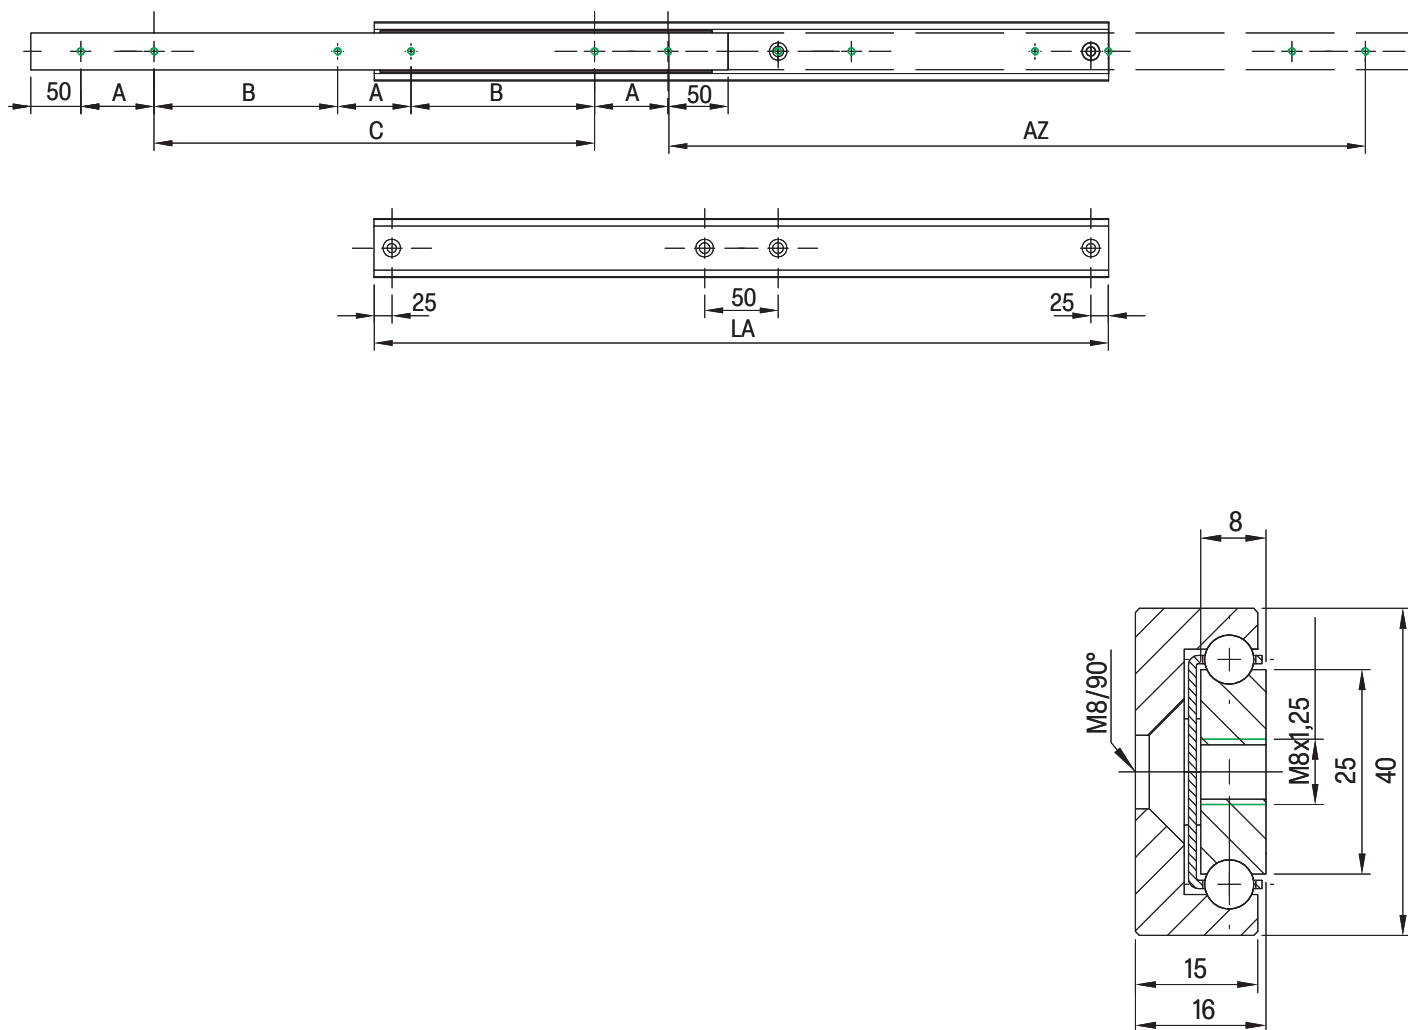

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

SOWST-40

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000503001	200	100	220	50	-	-	0,78
07000503002	250	125	230	50	-	50	0,98
07000503003	300	150	260	50	-	100	1,17
07000503004	350	175	250	50	-	150	1,37
07000503005	400	200	260	50	-	200	1,56
07000503006	450	225	270	50	-	250	1,76
07000503007	500	250	280	50	-	300	1,95
07000503008	550	275	270	50	150	-	2,15
07000503009	600	300	260	50	175	-	2,34
07000503010	650	325	250	50	200	-	2,54
07000503011	700	350	240	50	225	-	2,74
07000503012	750	375	225	50	250	-	2,93
07000503013	800	400	200	50	275	-	3,13
07000503014	850	425	185	50	300	-	3,32
07000503015	900	450	170	50	325	-	3,52
07000503016	950	475	155	50	350	-	3,71
07000503017	1000	500	140	50	375	-	3,91
07000503018	1050	525	130	50	400	-	4,11
07000503019	1100	550	120	50	425	-	4,30
07000503020	1150	575	110	50	450	-	4,50
07000503021	1200	600	100	50	475	-	4,69
07000503022	1250	625	90	50	500	-	4,89
07000503023	1300	650	80	50	525	-	5,08
07000503024	1350	675	70	50	550	-	5,28
07000503025	1400	700	60	50	575	-	5,47
07000503026	1450	725	50	50	600	-	5,67
07000503027	1500	750	40	50	625	-	5,87
07000503028	1550	775	30	50	650	-	6,06
07000503029	1600	800	20	50	675	-	6,26

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern