

Vollauszug Serie TSR-70

Full extension series TSR-70



- Tragkraft bis zu 435 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C


- Load capacity up to 435 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C

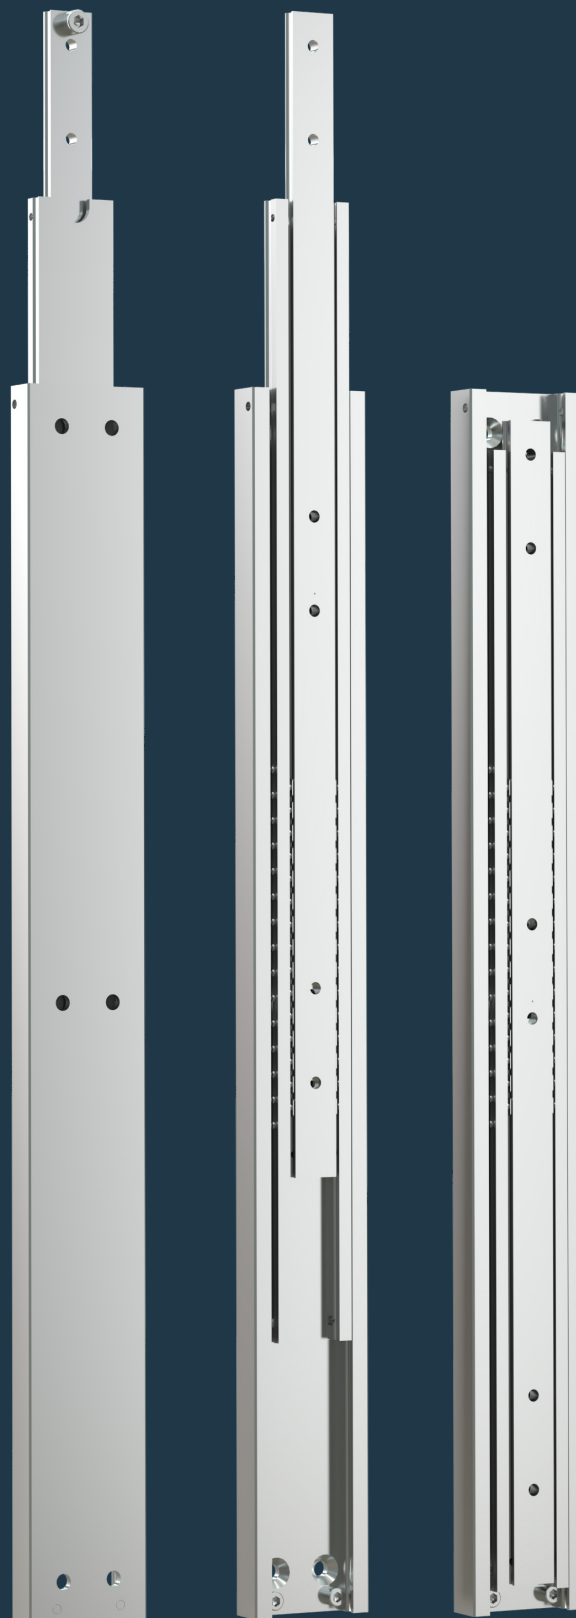

TSR-70

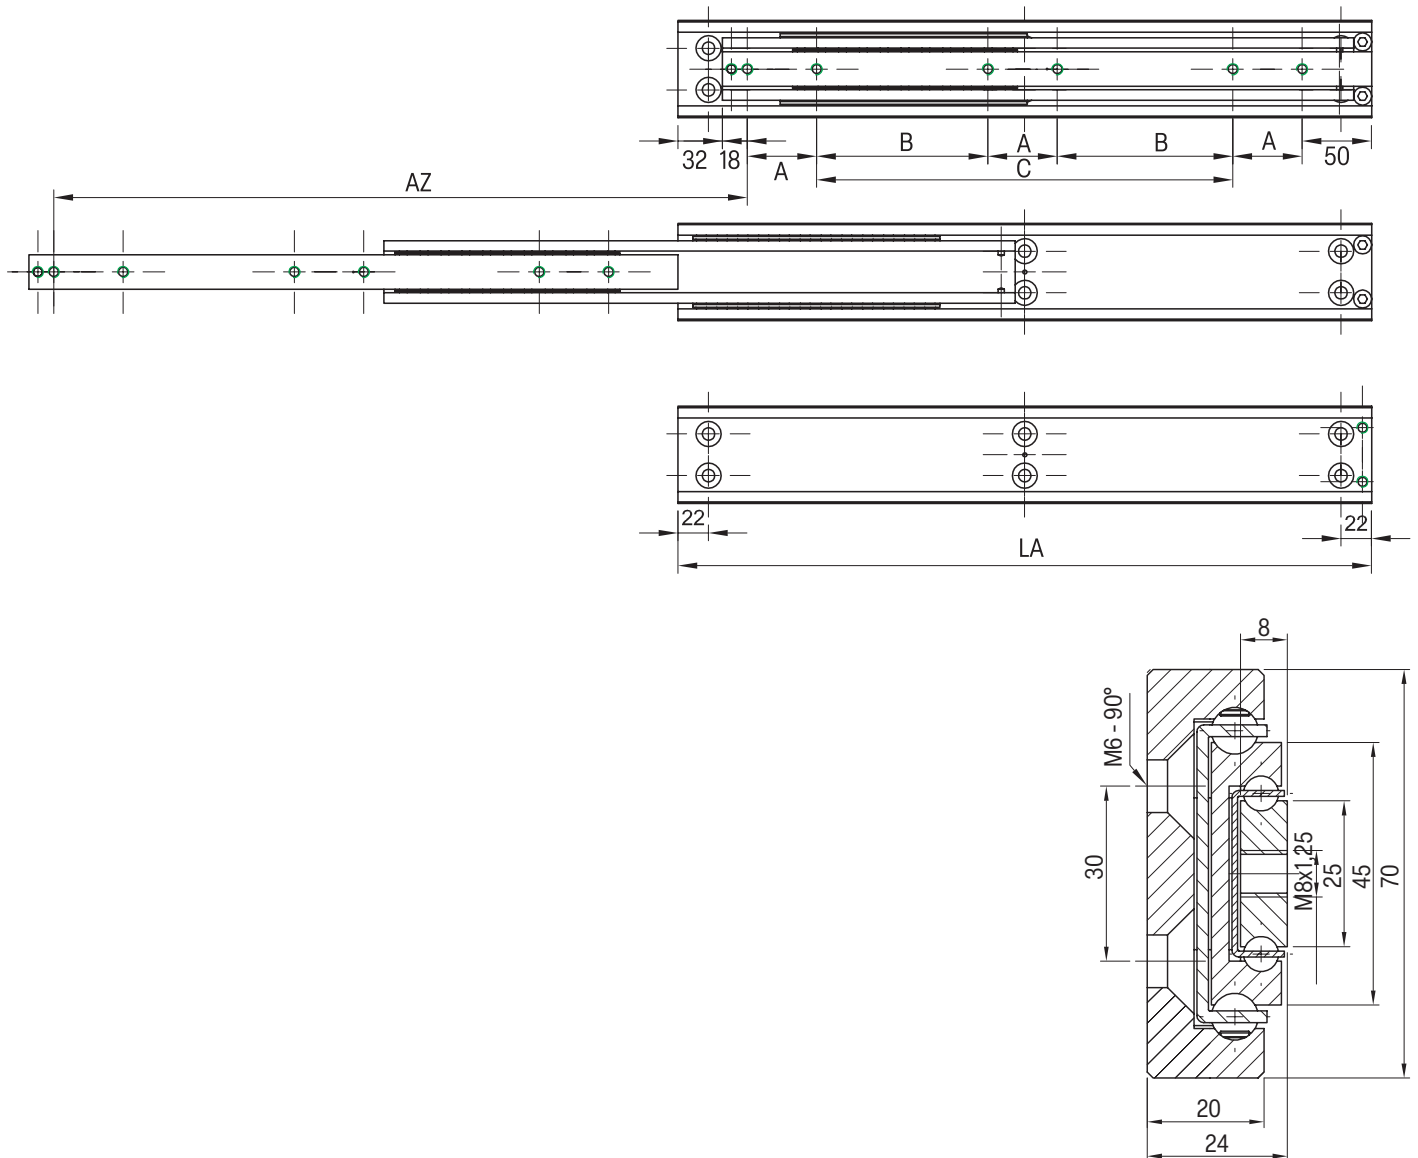

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

TSR-70

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000349001	300	300	390	50	-	100	5,60
07000349002	350	350	395	50	-	150	5,89
07000349003	400	400	400	50	-	200	6,17
07000349004	450	450	405	50	-	250	6,46
07000349005	500	500	415	50	-	300	6,75
07000349006	550	550	420	50	-	350	7,04
07000349007	600	600	430	50	-	400	7,33
07000349008	650	650	435	50	200	-	7,62
07000349009	700	700	430	50	225	-	7,91
07000349010	750	750	425	50	250	-	8,20
07000349011	800	800	420	50	275	-	8,49
07000349012	850	850	410	50	300	-	8,78
07000349013	900	900	400	50	325	-	9,07
07000349014	950	950	395	50	350	-	9,36
07000349015	1000	1000	380	50	375	-	9,65
07000349016	1050	1050	365	50	400	-	10,13
07000349017	1100	1100	350	50	425	-	10,62
07000349018	1150	1150	340	50	450	-	11,10
07000349019	1200	1200	325	50	475	-	11,58
07000349020	1250	1250	310	50	500	-	12,06
07000349021	1300	1300	290	50	525	-	12,54
07000349022	1350	1350	280	50	550	-	13,03
07000349023	1400	1400	270	50	575	-	13,51
07000349024	1450	1450	260	50	600	-	13,99
07000349025	1500	1500	245	50	625	-	14,48
07000349026	1550	1550	230	50	650	-	14,96
07000349027	1600	1600	215	50	675	-	15,44
07000349028	1650	1650	200	50	700	-	15,92
07000349029	1700	1700	185	100	650	-	16,41
07000349030	1750	1750	165	100	675	-	16,89
07000349031	1800	1800	145	100	700	-	17,37
07000349032	1850	1850	125	100	725	-	17,85
07000349033	1900	1900	105	100	750	-	18,34
07000349034	1950	1950	85	100	775	-	18,82
07000349035	2000	2000	65	100	800	-	19,30

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern