

Teilauszug Serie OWST-30

Partial extension series OWST-30



- Tragkraft bis zu 280 kg
- Auszugsweg 50% in beide Richtungen

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 280 kg
- Extension path 50% in both directions

Materials and surfaces:



- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



OWST-30

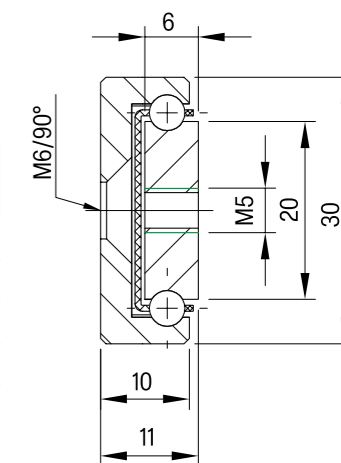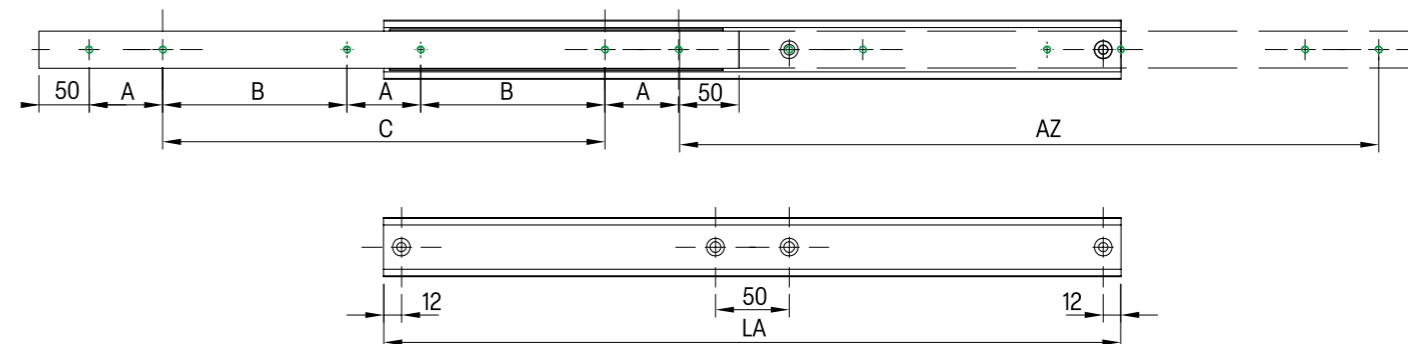

Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000336001	150	75	80	50	-	-	0,31
07000336002	200	100	90	50	-	-	0,42
07000336003	250	125	110	50	-	50	0,52
07000336004	300	150	130	50	-	100	0,62
07000336005	350	175	150	50	-	150	0,73
07000336006	400	200	180	50	-	200	0,83
07000336007	450	225	240	50	-	250	0,94
07000336008	500	250	260	50	-	300	1,03
07000336009	550	275	270	50	150	-	1,14
07000336010	600	300	280	50	175	-	1,25
07000336011	650	325	260	50	200	-	1,35
07000336012	700	350	240	50	225	-	1,45
07000336013	750	375	220	50	250	-	1,56
07000336014	800	400	200	50	275	-	1,66
07000336015	850	425	180	50	300	-	1,76
07000336016	900	450	160	50	325	-	1,87
07000336017	950	475	140	50	350	-	1,97
07000336018	1000	500	120	50	375	-	2,08

Hinweise | Notes: LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |
 Bohrbild / Hole pattern

Weitere Längen und Ausführungen auf Anfrage (maximale Länge 2000 mm)
 Other lengths and designs on request (maximum length 2000 mm)

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.

Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%