

Vollauszug Serie TSR-80

Full extension series TSR-80



- Tragkraft bis zu 435 kg
- Auszugsweg 100%

Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C


- Load capacity up to 435 kg
- Extension path 100%

Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C

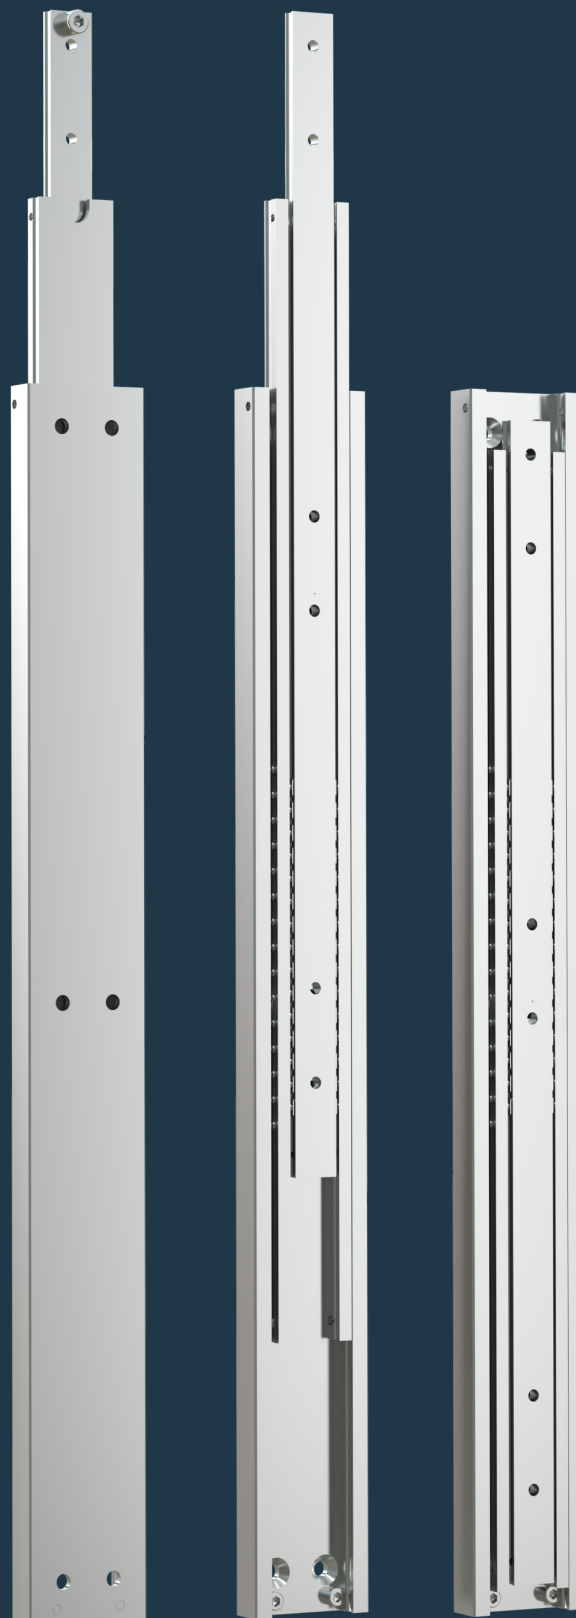

TSR-80

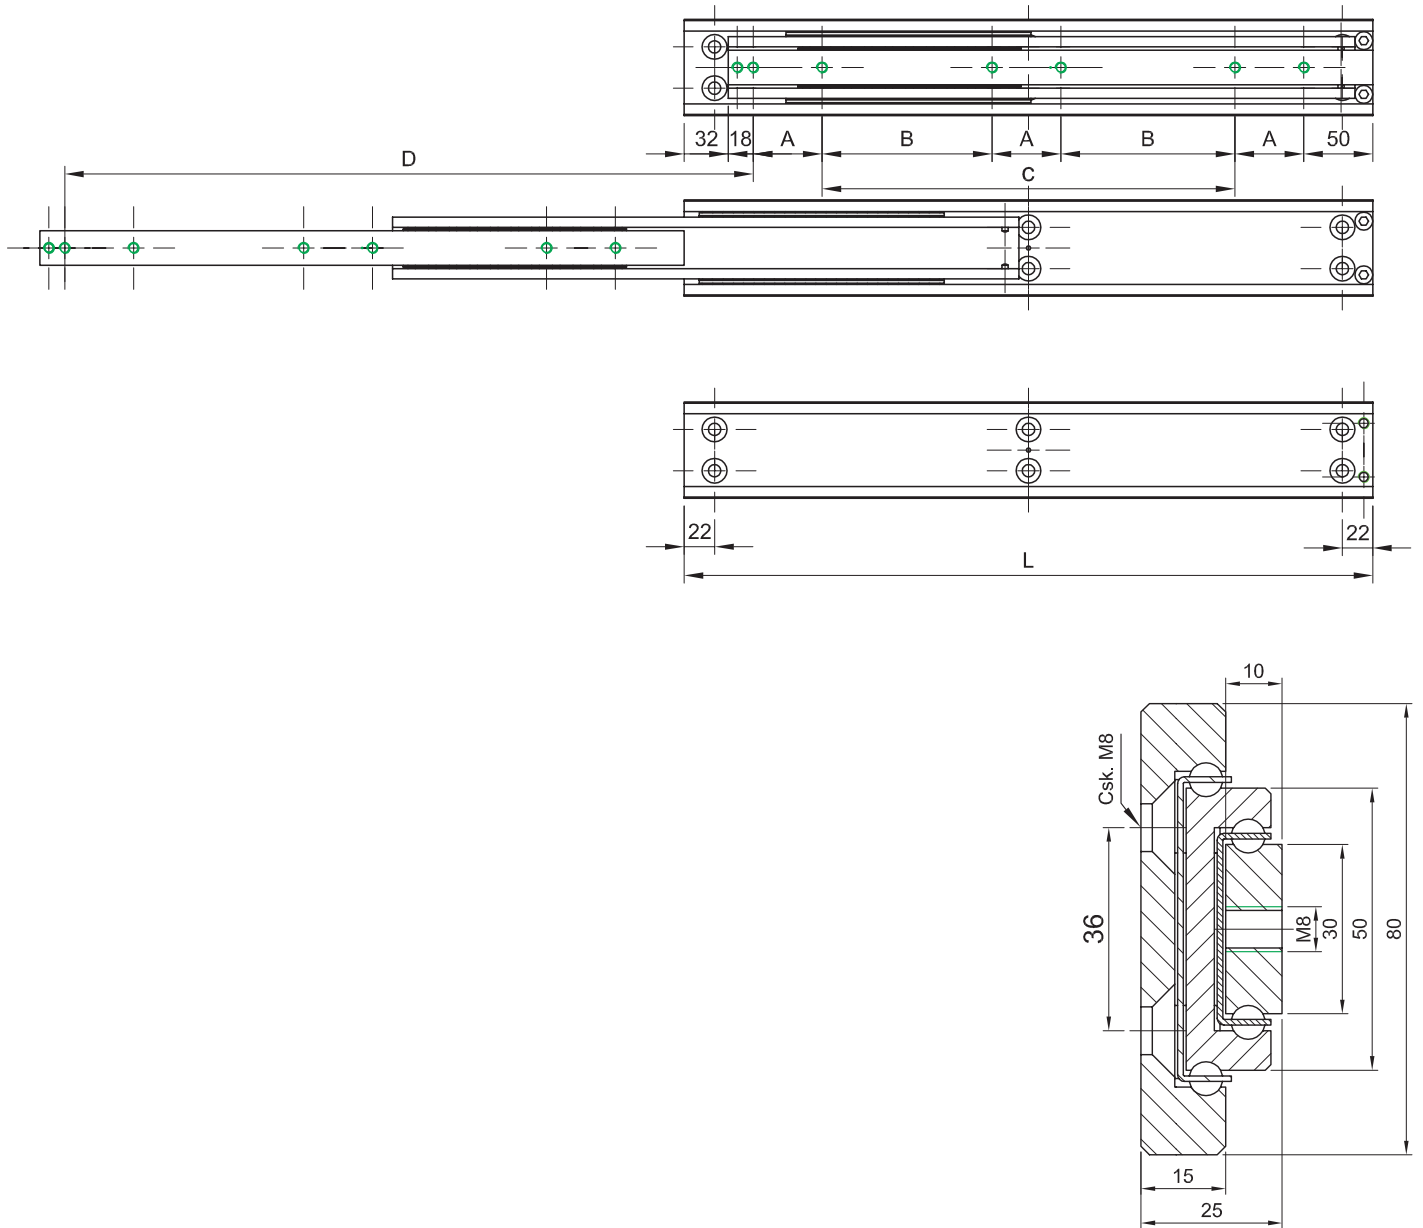

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

TSR-80

Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht weight kg/St. kg/pcs.
07000350001	300	300	390	50	-	100	6,66
07000350002	350	350	400	50	-	150	7,01
07000350003	400	400	405	50	-	200	7,35
07000350004	450	450	410	50	-	250	7,70
07000350005	500	500	415	50	-	300	8,04
07000350006	550	550	420	50	-	350	8,38
07000350007	600	600	425	50	-	400	8,73
07000350008	650	650	435	50	200	-	9,07
07000350009	700	700	430	50	225	-	9,42
07000350010	750	750	425	50	250	-	9,76
07000350011	800	800	420	50	275	-	10,11
07000350012	850	850	410	50	300	-	10,45
07000350013	900	900	400	50	325	-	10,80
07000350014	950	950	390	50	350	-	11,14
07000350015	1000	1000	380	50	375	-	11,49
07000350016	1050	1050	370	50	400	-	12,06
07000350017	1100	1100	360	50	425	-	12,64
07000350018	1150	1150	345	50	450	-	13,21
07000350019	1200	1200	330	50	475	-	13,79
07000350020	1250	1250	315	50	500	-	14,36
07000350021	1300	1300	300	50	525	-	14,94
07000350022	1350	1350	280	50	550	-	15,51
07000350023	1400	1400	260	50	575	-	16,09
07000350024	1450	1450	250	50	600	-	16,66
07000350025	1500	1500	240	50	625	-	17,23
07000350026	1550	1550	230	50	650	-	17,81
07000350027	1600	1600	220	50	675	-	18,38
07000350028	1650	1650	210	50	700	-	18,96
07000350029	1700	1700	200	100	650	-	19,53
07000350030	1750	1750	190	100	675	-	20,11
07000350031	1800	1800	180	100	700	-	20,68
07000350032	1850	1850	170	100	725	-	21,26
07000350033	1900	1900	160	100	750	-	21,83
07000350034	1950	1950	150	100	775	-	22,41
07000350035	2000	2000	190	100	800	-	22,98

Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern