

Serie DTS-48

Tragkraft bis 166 kg/Paar

Vollauszug, Querschnitt 17,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

DTS-...

einseitig ausziehbar

DTSB-...



beidseitig ausziehbar

Hinweise:

LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild



DTS-48

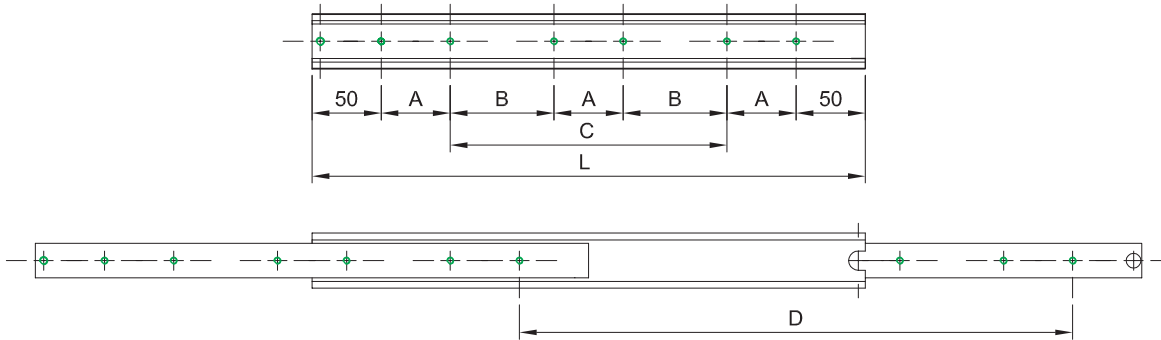

Artikel-Nr. DTS-48	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. DTS-48
07000320001	90	150	150	50	-	-	0,58
07000320002	107	200	200	50	-	-	0,77
07000320003	114	250	250	50	-	50	0,95
07000320004	125	300	300	50	-	100	1,14
07000320005	136	350	350	50	-	150	1,32
07000320006	147	400	400	50	-	200	1,51
07000320007	158	450	450	50	-	250	1,69
07000320008	164	500	500	50	-	300	1,88
07000320009	166	550	550	50	150	-	2,06
07000320010	160	600	600	50	175	-	2,25
07000320011	155	650	650	50	200	-	2,43
07000320012	150	700	700	50	225	-	2,62
07000320013	140	750	750	50	250	-	2,80
07000320014	125	800	800	50	275	-	2,99
07000320015	110	850	850	50	300	-	3,17
07000320016	98	900	900	50	325	-	3,36
07000320017	90	950	950	50	350	-	3,54
07000320018	80	1000	1000	50	375	-	3,73