


# Teilauszug Serie OWS-70

Partial extension series OWS-70

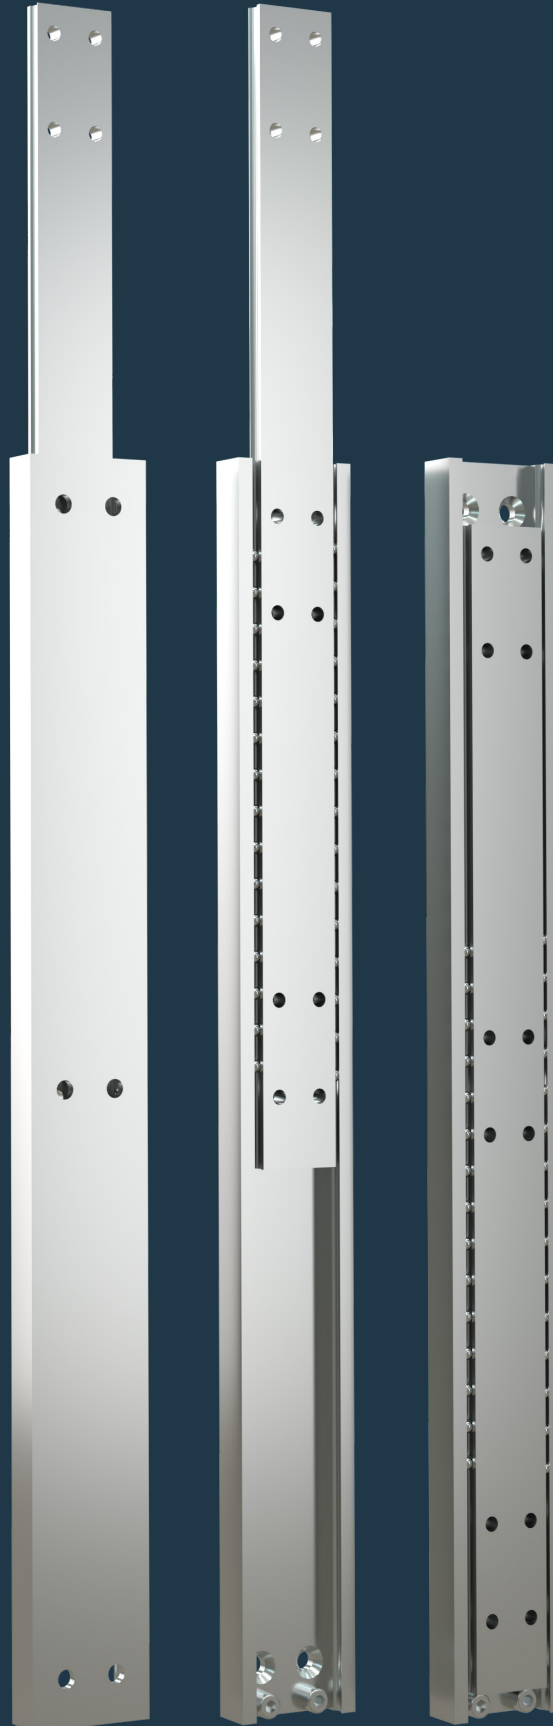

- Tragkraft bis zu 1060 kg
- Auszugsweg 50%

#### Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

#### Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 1060 kg
- Extension path 50%

#### Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

#### Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



# OWS-70

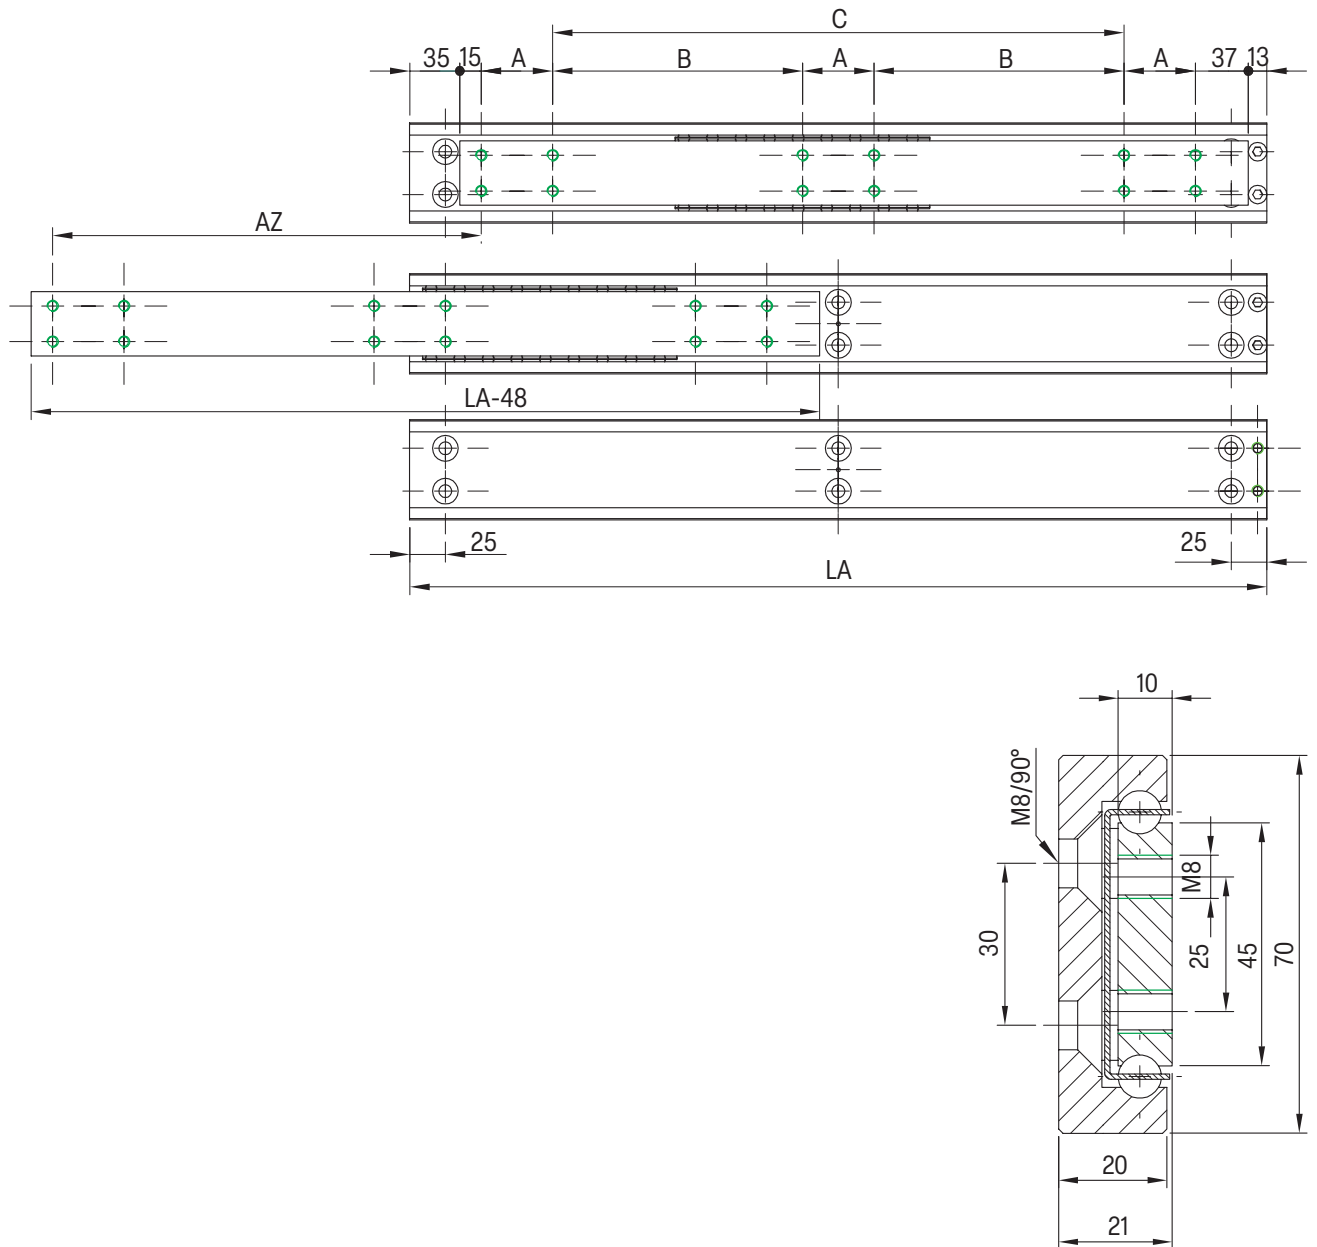

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.

Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

# OWS-70

Artikel-Nr. SToxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht   weight kg/St.   kg/pcs.
07000332001	300	150	800	50	-	100	2,76
07000332002	350	175	830	50	-	150	3,22
07000332003	400	200	860	50	-	200	3,68
07000332004	450	225	890	50	-	250	4,14
07000332005	500	250	930	50	-	300	4,60
07000332006	550	275	960	50	-	350	5,06
07000332007	600	300	980	50	-	400	5,52
07000332008	650	325	1020	50	200	-	5,98
07000332009	700	350	1060	50	225	-	6,44
07000332010	750	375	1030	50	250	-	6,90
07000332011	800	400	990	50	275	-	7,36
07000332012	850	425	940	50	300	-	7,82
07000332013	900	450	860	50	325	-	8,28
07000332014	950	475	800	50	350	-	8,73
07000332015	1000	500	750	50	375	-	9,19
07000332016	1050	525	710	50	400	-	9,65
07000332017	1100	550	670	50	425	-	10,11
07000332018	1150	575	630	50	450	-	10,57
07000332019	1200	600	600	50	475	-	11,03
07000332020	1250	625	570	50	500	-	11,49
07000332021	1300	650	540	50	525	-	11,95
07000332022	1350	675	510	50	550	-	12,41
07000332023	1400	700	490	50	575	-	12,87
07000332024	1450	725	470	50	600	-	13,33
07000332025	1500	750	450	50	625	-	13,79
07000332026	1550	775	420	50	650	-	14,24
07000332027	1600	800	400	50	675	-	14,70
07000332028	1650	825	390	50	700	-	15,16
07000332029	1700	850	380	100	650	-	15,62
07000332030	1750	875	365	100	675	-	16,08
07000332031	1800	900	350	100	700	-	16,54
07000332032	1850	925	340	100	725	-	17,00
07000332033	1900	950	330	100	750	-	17,46
07000332034	1950	975	320	100	775	-	17,92
07000332035	2000	1000	310	100	800	-	18,38

## Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, | TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern