

# Teilauszug Serie OWS-90

Partial extension series OWS-90



- Tragkraft bis zu 1600 kg
- Auszugsweg 100%

#### Werkstoffe und Oberflächen:

- Schienen: Kaltgewalzter Kohlenstoffstahl C45E+C, - EN 10277, gefräste Laufbahnen.
- Kugelkäfige: Verzinktes Stahlblech
- Kugeln: Verchromt C85 G100: DIN 5401

#### Temperaturbereich:

- Einsatztemperatur -40°C bis +200°C

- Load capacity up to 1600 kg
- Extension path 100%

#### Materials and surfaces:


- Beams: Cold drawn carbon steel C45E+C, - EN 10277, milled raceways.
- Ball bearings: Chromed C85,G100: DIN 5401
- End Bolts: ASTM A307

#### Temperature range:

- Operating temperature -40°C to +200°C



# OWS-90

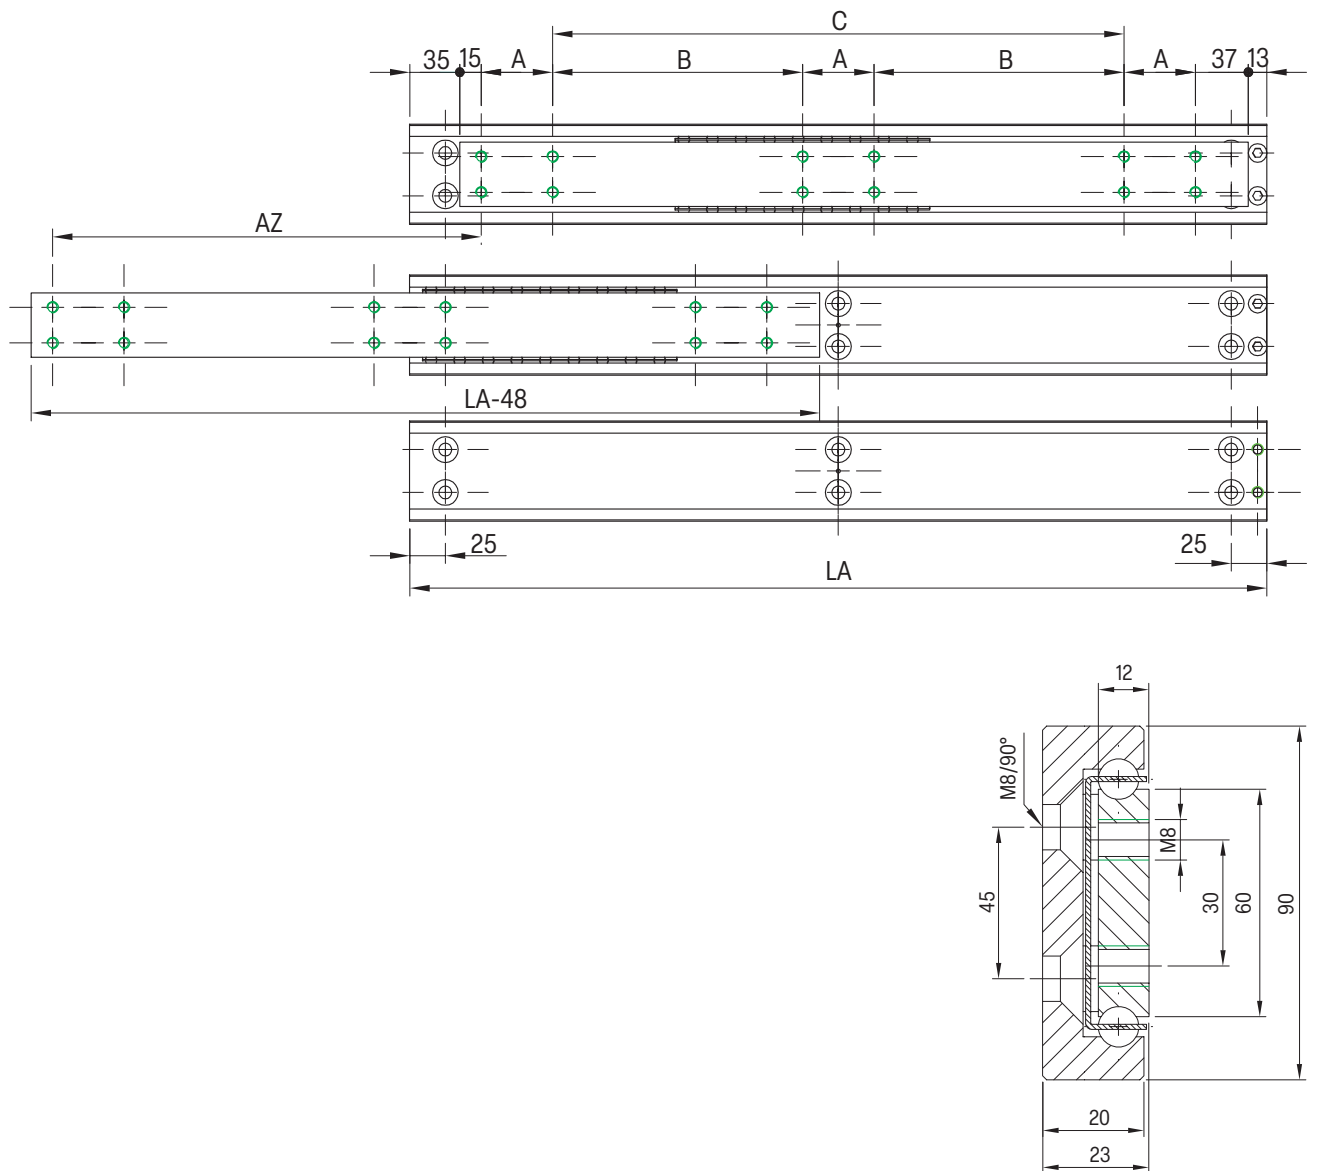

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.


Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%

# OWS-90

Artikel-Nr. SToxxparts	LA mm	AZ mm	TK in kg 10.000	A mm	B mm	C mm	Gewicht   weight kg/St.   kg/pcs.
07000334001	300	150	1260	50	-	100	3,96
07000334002	350	175	1300	50	-	150	4,62
07000334003	400	200	1380	50	-	200	5,28
07000334004	450	225	1440	50	-	250	5,94
07000334005	500	250	1480	50	-	300	6,60
07000334006	550	275	1520	50	-	350	7,26
07000334007	600	300	1550	50	-	400	7,92
07000334008	650	325	1580	50	200	-	8,58
07000334009	700	350	1600	50	225	-	9,24
07000334010	750	375	1560	50	250	-	9,90
07000334011	800	400	1500	50	275	-	10,56
07000334012	850	425	1440	50	300	-	11,22
07000334013	900	450	1360	50	325	-	11,88
07000334014	950	475	1320	50	350	-	12,53
07000334015	1000	500	1240	50	375	-	13,19
07000334016	1050	525	1180	50	400	-	13,85
07000334017	1100	550	1100	50	425	-	14,51
07000334018	1150	575	1010	50	450	-	15,17
07000334019	1200	600	950	50	475	-	15,83
07000334020	1250	625	900	50	500	-	16,49
07000334021	1300	650	850	50	525	-	17,15
07000334022	1350	675	810	50	550	-	17,81
07000334023	1400	700	780	50	575	-	18,47
07000334024	1450	725	730	50	600	-	19,13
07000334025	1500	750	690	50	625	-	19,79
07000334026	1550	775	650	50	650	-	20,44
07000334027	1600	800	630	50	675	-	21,10
07000334028	1650	825	610	50	700	-	21,76
07000334029	1700	850	600	100	650	-	22,42
07000334030	1750	875	590	100	675	-	23,08
07000334031	1800	900	580	100	700	-	23,74
07000334032	1850	925	565	100	725	-	24,40
07000334033	1900	950	545	100	750	-	25,06
07000334034	1950	975	525	100	775	-	25,72
07000334035	2000	1000	510	100	800	-	26,38

## Hinweise | Notes:

LA = Länge | Length, AZ = Auszugsweg | Move-out path, TK = Tragkraft | Load capacity |

 Bohrbild / Hole pattern

Die Tragfähigkeit im horizontalem Einbau reduziert sich um 60-80%.

Flat mounted slide load capacities are reduced between 60-80%