

Serie OWS-40 | OWST-40

Tragkraft bis 360 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 16,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild



OWS-40

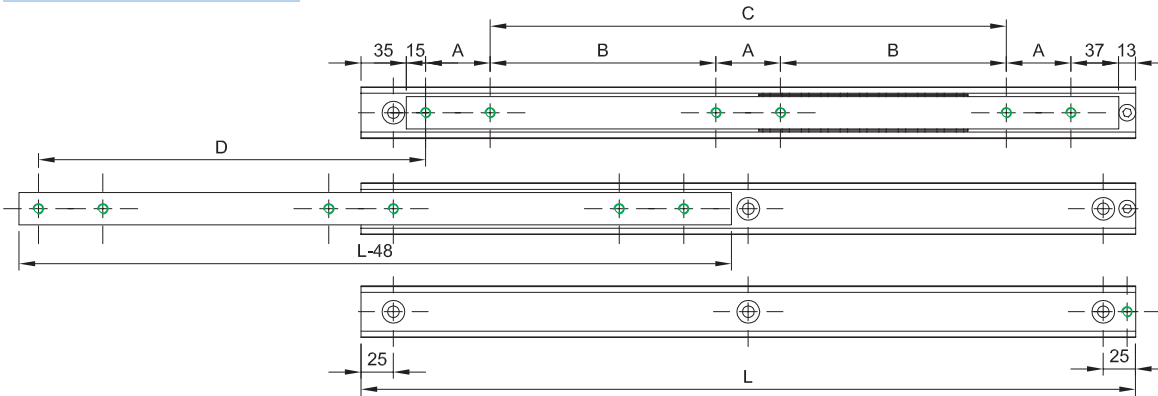

OWST-40

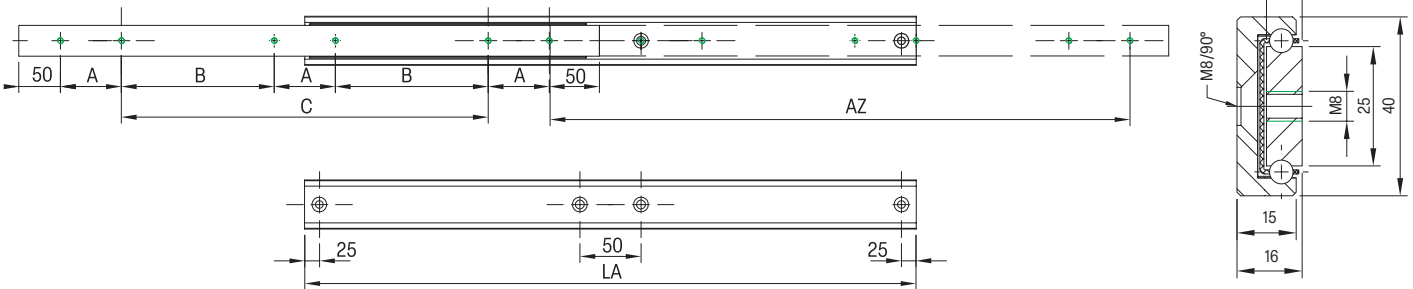

Artikel-Nr. OWS-40	Artikel-Nr. OWST-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-40	Gewicht - kg/St. OWST-40
07000329001	07000337001	240	200	100	50	-	-	0,64	0,78
07000329002	07000337002	250	250	125	50	-	50	0,80	0,97
07000329003	07000337003	260	300	150	50	-	100	0,96	1,17
07000329004	07000337004	280	350	175	50	-	150	1,12	1,36
07000329005	07000337005	300	400	200	50	-	200	1,28	1,56
07000329006	07000337006	315	450	225	50	-	250	1,44	1,75
07000329007	07000337007	330	500	250	50	-	300	1,60	1,95
07000329008	07000337008	340	550	275	50	150	-	1,76	2,15
07000329009	07000337009	350	600	300	50	175	-	1,92	2,34
07000329010	07000337010	355	650	325	50	200	-	2,08	2,54
07000329011	07000337011	360	700	350	50	225	-	2,24	2,73
07000329012	07000337012	345	750	375	50	250	-	2,40	2,92
07000329013	07000337013	335	800	400	50	275	-	2,56	3,12
07000329014	07000337014	320	850	425	50	300	-	2,72	3,31
07000329015	07000337015	305	900	450	50	325	-	2,88	3,51
07000329016	07000337016	280	950	475	50	350	-	3,04	3,70
07000329017	07000337017	265	1000	500	50	375	-	3,20	3,90
07000329018	07000337018	250	1050	525	50	400	-	3,36	4,09
07000329019	07000337019	240	1100	550	50	425	-	3,52	4,29
...
07000329029	07000337029	60	1600	800	50	675	-	5,12	6,25

Serie OWS-40 | OWST-40

Tragkraft bis 360 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 16,0 x 40,0 mm

Artikel-Nr. OWS-40	Artikel-Nr. OWST-40	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-40	Gewicht - kg/St. OWST-40
07000329001	07000337001	240	200	100	50	-	-	0,64	0,78
07000329002	07000337002	250	250	125	50	-	50	0,80	0,97
07000329003	07000337003	260	300	150	50	-	100	0,96	1,17
07000329004	07000337004	280	350	175	50	-	150	1,12	1,36
07000329005	07000337005	300	400	200	50	-	200	1,28	1,56
07000329006	07000337006	315	450	225	50	-	250	1,44	1,75
07000329007	07000337007	330	500	250	50	-	300	1,60	1,95
07000329008	07000337008	340	550	275	50	150	-	1,76	2,15
07000329009	07000337009	350	600	300	50	175	-	1,92	2,34
07000329010	07000337010	355	650	325	50	200	-	2,08	2,54
07000329011	07000337011	360	700	350	50	225	-	2,24	2,73
07000329012	07000337012	345	750	375	50	250	-	2,40	2,92
07000329013	07000337013	335	800	400	50	275	-	2,56	3,12
07000329014	07000337014	320	850	425	50	300	-	2,72	3,31
07000329015	07000337015	305	900	450	50	325	-	2,88	3,51
07000329016	07000337016	280	950	475	50	350	-	3,04	3,70
07000329017	07000337017	265	1000	500	50	375	-	3,20	3,90
07000329018	07000337018	250	1050	525	50	400	-	3,36	4,09
07000329019	07000337019	240	1100	550	50	425	-	3,52	4,29
07000329020	07000337020	230	1150	575	50	450	-	3,68	4,48
07000329021	07000337021	220	1200	600	50	475	-	3,84	4,68
07000329022	07000337022	200	1250	625	50	500	-	4,00	4,88
07000329023	07000337023	180	1300	650	50	525	-	4,16	5,07
07000329024	07000337024	160	1350	675	50	550	-	4,32	5,27
07000329025	07000337025	140	1400	700	50	575	-	4,48	5,46
07000329026	07000337026	120	1450	725	50	600	-	4,64	5,65
07000329027	07000337027	100	1500	750	50	625	-	4,80	5,85
07000329028	07000337028	80	1550	775	50	650	-	4,96	6,04
07000329029	07000337029	60	1600	800	50	675	-	5,12	6,25