

Serie OWS-48 | OWST-48

Tragkraft bis 280 kg/Pair

Teilauszug, Querschnitt 13,0 x 40,0 mm

Material

Stahl (C45E+C)
verzinkt
gefräste Laufbahn

OWS-...

einseitig ausziehbar

OWST-...


beidseitig ausziehbar

Hinweise:


LA = Länge
AZ = Auszugsweg
TK = Tragkraft bei
10.000 Zyklen
Bohrbild



OWS-48

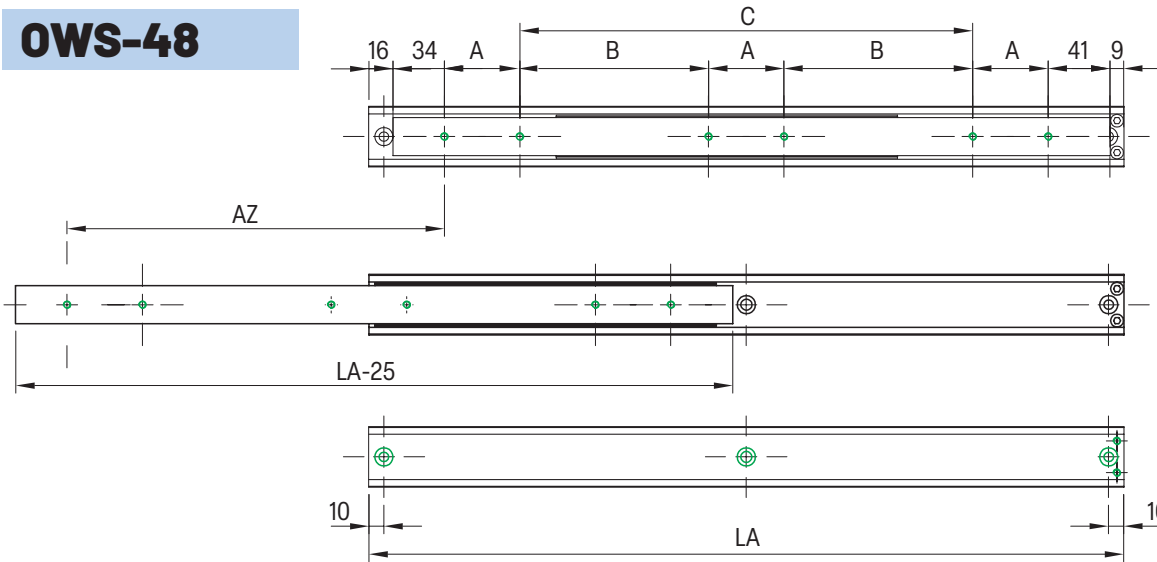

OWST-48

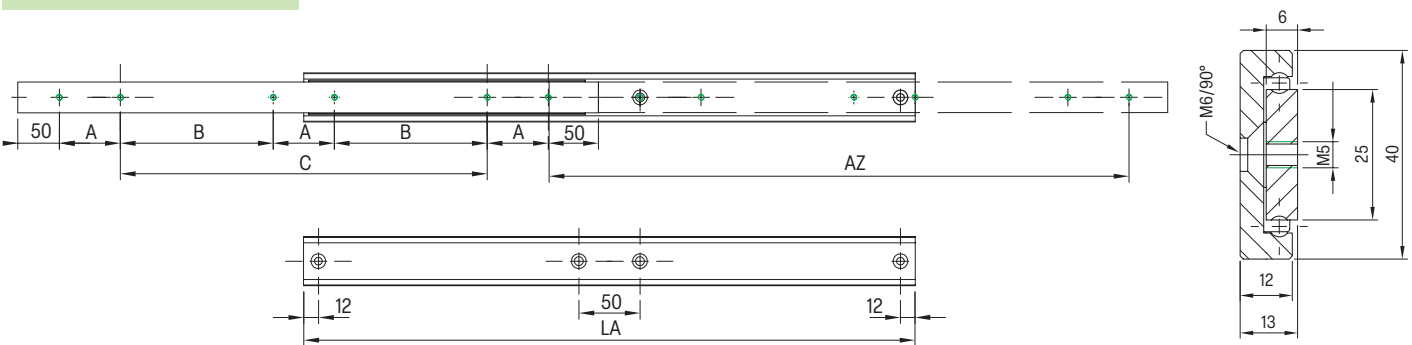

Artikel-Nr. OWS-48	Artikel-Nr. OWST-48	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-48	Gewicht - kg/St. OWST-48
07000330001	07000338001	80	150	75	50	-	-	0,51	0,54
07000330002	07000338002	90	200	100	50	-	-	0,68	0,72
07000330003	07000338003	110	250	125	50	-	50	0,85	0,90
07000330004	07000338004	130	300	150	50	-	100	1,02	1,08
07000330005	07000338005	150	350	175	50	-	150	1,19	1,26
07000330006	07000338006	180	400	200	50	-	200	1,36	1,44
07000330007	07000338007	230	450	225	50	-	250	1,53	1,62
07000330008	07000338008	260	500	250	50	-	300	1,70	1,80
07000330009	07000338009	280	550	275	50	150	-	1,87	1,98
07000330010	07000338010	270	600	300	50	175	-	2,04	2,16
07000330011	07000338011	260	650	325	50	200	-	2,21	2,34
07000330012	07000338012	250	700	350	50	225	-	2,38	2,52
07000330013	07000338013	240	750	375	50	250	-	2,55	2,70
07000330014	07000338014	230	800	400	50	275	-	2,72	2,88
07000330015	07000338015	220	850	425	50	300	-	2,89	3,06
07000330016	07000338016	210	900	450	50	325	-	3,06	3,24
07000330017	07000338017	200	950	475	50	350	-	3,23	3,42
07000330018	07000338018	190	1000	500	50	375	-	3,40	3,60
...
07000330022	07000338022	110	1200	600	50	475	-	4,08	4,32

Serie OWS-48 | OWST-48

Tragkraft bis 280 kg/Paar

Teilauszug, Querschnitt 13,0 x 40,0 mm

Artikel-Nr. OWS-48	Artikel-Nr. OWST-48	TK in kg 10.000	LA mm	AZ mm	A mm	B mm	C mm	Gewicht - kg/St. OWS-48	Gewicht - kg/St. OWST-48
07000330001	07000338001	80	150	75	50	-	-	0,51	0,54
07000330002	07000338002	90	200	100	50	-	-	0,68	0,72
07000330003	07000338003	110	250	125	50	-	50	0,85	0,90
07000330004	07000338004	130	300	150	50	-	100	1,02	1,08
07000330005	07000338005	150	350	175	50	-	150	1,19	1,26
07000330006	07000338006	180	400	200	50	-	200	1,36	1,44
07000330007	07000338007	230	450	225	50	-	250	1,53	1,62
07000330008	07000338008	260	500	250	50	-	300	1,70	1,80
07000330009	07000338009	280	550	275	50	150	-	1,87	1,98
07000330010	07000338010	270	600	300	50	175	-	2,04	2,16
07000330011	07000338011	260	650	325	50	200	-	2,21	2,34
07000330012	07000338012	250	700	350	50	225	-	2,38	2,52
07000330013	07000338013	240	750	375	50	250	-	2,55	2,70
07000330014	07000338014	230	800	400	50	275	-	2,72	2,88
07000330015	07000338015	220	850	425	50	300	-	2,89	3,06
07000330016	07000338016	210	900	450	50	325	-	3,06	3,24
07000330017	07000338017	200	950	475	50	350	-	3,23	3,42
07000330018	07000338018	190	1000	500	50	375	-	3,40	3,60
07000330019	07000338019	170	1050	525	50	400	-	3,57	3,78
07000330020	07000338020	150	1100	550	50	425	-	3,74	3,96
07000330021	07000338021	130	1150	575	50	450	-	3,91	4,14
07000330022	07000338022	110	1200	600	50	475	-	4,08	4,32